


Descripción
Tubería 2TE
(EN 854)

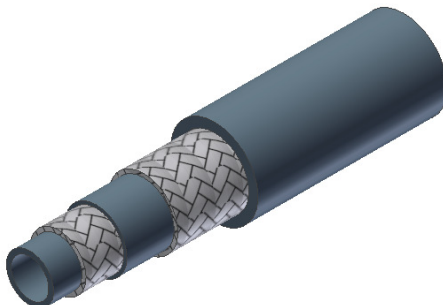

Gala Manguera	Pulgadas Ø	Ø interior (mm)		Ø exterior (mm)		Presión de trabajo (bar)	Presión de rotura (bar)	Radio de curvatura (mm)	Peso kg/m	Código
		min	max	min	max					
03	3/16	4,4	5,2	11,0	12,6	80	320	35	0,135	MAN0603
04	1/4	5,9	6,9	12,6	14,2	75	300	40	0,160	MAN0604
05	5/16	7,4	8,4	14,1	15,7	68	270	50	0,200	MAN0605
06	3/8	9,0	10,0	15,7	17,3	63	250	60	0,210	MAN0606
08	1/2	12,1	13,3	18,7	20,7	58	230	70	0,270	MAN0608
10	5/8	15,3	16,5	22,9	24,9	50	200	90	0,375	MAN0610
12	3/4	18,2	19,8	26,0	28,0	45	180	110	0,440	MAN0612
16	1	24,6	26,2	32,9	35,9	40	160	130	0,620	MAN0616

Características técnicas:

Tubo interior: Goma sintética lisa resistente.

Refuerzo: Una trenza de textil compacto.

Cubierta: Goma sintética negra

Temperatura: -40°C - +100°C

Aplicaciones: Circuitos de aceite, aire o agua a media presión.

Norma de referencia: EN 854 2TE