




Descripción

Tubería Multiespiral 4SP (UNE 856)

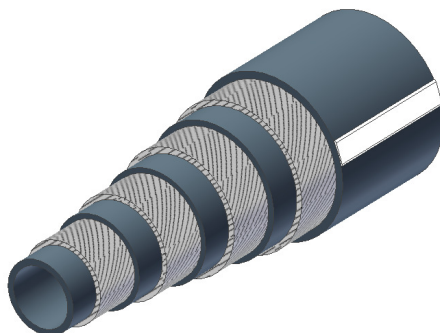

Garga Manguera	Pulgadas Ø	Ø interior		Ø exterior		Presión de trabajo (bar)	Presión de rotura (bar)	Radio de curvatura (mm)	Peso kg/m	Código
		min	max	min	max					
04	1/4"	6,2	7,0	17,1	18,7	450	1800	120	0,64	MAN0904
06	3/8"	9,3	10,1	20,6	22,2	445	1780	130	0,75	MAN0906
08	1/2"	12,3	13,5	23,8	25,4	415	1660	180	0,89	MAN0908
10	5/8"	15,5	16,7	27,4	29,0	350	1400	225	1,10	MAN0910
12	3/4"	18,6	19,8	31,4	33,0	350	1400	280	1,50	MAN0912
16	1"	25,0	26,4	38,5	40,9	280	1120	355	2,00	MAN0916

Características técnicas:

Tubo interior: Goma sintética lisa resistente a los aceites.

Refuerzo: Cuatro espirales de acero de alta resistencia.

Cubierta: Goma sintética negra resistente a la abrasión, a los aceites, ozono y a los agentes atmosféricos.

Temperatura: -40°C - +100°C

Aplicaciones: Fluidos hidráulicos tales como glicoles, aceites minerales, hidrocarburos, combustibles, lubricantes minerales, etc...
Gama especial para altas presiones en los circuitos hidráulicos donde se requiere un alto grado de fiabilidad.

Norma de referencia: EN 856 4SP

