


150 lb Welding Neck

ANSI B16.5
Acero Inoxidable EN 1.4404/316L

Código	Tubo		Brida							Tornillo			Peso kg/u.
	DN	D. Ext.	D	J	b	h	a	m	g	Cant.	l	k	
39415WN015S4	1/2"	21,3	88,9	15,7	11,2	47,8	21,3	30,2	35,1	4	15,7	60,5	0,48
39415WN020S4	3/4"	26,7	98,6	20,8	12,7	52,3	26,7	38,1	42,9	4	15,7	69,9	0,71
39415WN025S4	1"	33,4	108,0	26,7	14,2	55,6	33,5	49,3	50,8	4	15,7	79,2	1,01
39415WN032S4	1.1/4"	42,2	117,3	35,1	15,7	57,2	42,2	58,7	63,5	4	15,7	88,9	1,33
39415WN040S4	1.1/2"	48,3	127,0	40,9	17,5	62,0	48,3	65,0	73,2	4	15,7	98,6	1,72
39415WN050S4	2"	60,3	152,4	52,6	19,1	63,5	60,5	77,7	91,9	4	19,1	120,7	2,58
39415WN065S4	2.1/2"	73,0	177,8	62,7	22,4	69,9	73,2	90,4	104,6	4	19,1	139,7	4,11
39415WN080S4	3"	88,9	190,5	78	23,9	69,9	88,9	108,0	127,0	4	19,1	152,4	4,92
39415WN100S4	4"	114,3	228,6	102,4	23,9	76,2	114,3	134,9	157,2	8	19,1	190,5	6,84
39415WN125S4	5"	141,3	254,0	128,3	23,9	88,9	141,2	163,6	185,7	8	22,4	215,9	8,56
39415WN150S4	6"	168,3	279,4	154,2	25,4	88,9	168,4	192,0	215,9	8	22,4	241,3	10,60
39415WN200S4	8"	219,1	342,9	202,7	28,4	101,6	219,2	246,1	269,7	8	22,4	298,5	17,50

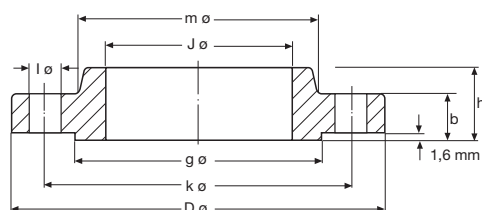

150 lb Slip-on

ANSI B16.5
Acero Inoxidable EN 1.4404/316L

Código	Tubo		Brida							Tornillo			Peso kg/u.
	DN	D. Ext.	D	J	b	h	m	g	Cant.	l	k		
39415SP015S4	1/2"	21,3	88,9	22,4	11,2	15,7	30,2	35,1	4	15,7	60,5	0,39	
39415SP020S4	3/4"	26,7	98,6	27,7	12,7	15,7	38,1	42,9	4	15,7	69,9	0,56	
39415SP025S4	1"	33,4	108,0	34,5	14,2	17,5	49,3	50,8	4	15,7	79,2	0,78	
39415SP032S4	1.1/4"	42,2	117,3	43,2	15,7	20,6	58,7	63,5	4	15,7	88,9	1,03	
39415SP040S4	1.1/2"	48,3	127,0	49,5	17,5	22,4	65,0	73,2	4	15,7	98,6	1,32	
39415SP050S4	2"	60,3	152,4	62,0	19,1	25,4	77,7	91,9	4	19,1	120,7	2,06	
39415SP065S4	2.1/2"	73,0	177,8	74,7	22,4	28,4	90,4	104,6	4	19,1	139,7	3,28	
39415SP080S4	3"	88,9	190,5	90,7	23,9	30,2	108,0	127,0	4	19,1	152,4	3,85	
39415SP100S4	4"	114,3	228,6	116,1	23,9	33,3	134,9	157,2	8	19,1	190,5	5,30	
39415SP125S4	5"	141,3	254,0	143,8	23,9	36,6	163,6	185,7	8	22,4	215,9	6,07	
39415SP150S4	6"	168,3	279,4	170,7	25,4	39,6	192,0	215,9	8	22,4	241,3	7,45	
39415SP200S4	8"	219,1	342,9	221,5	28,4	44,5	246,1	269,7	8	22,4	298,5	12,10	