

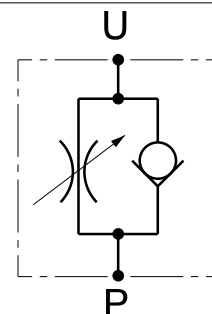


Regolatore di flusso a cartuccia con valvola di non ritorno
Cartridge flow regulator valve check valve

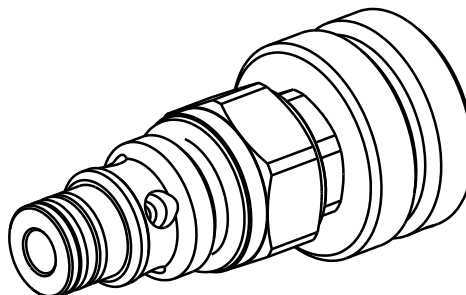



mod. STVU-C

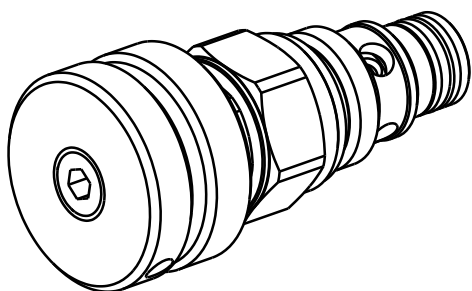

Schema idraulico
Hydraulic scheme

Portata massima Max inflow	40 l/min
Pressione massima Max pressure	350 bar
Dati ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C. Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C.	
Viscosità consigliate Recommended viscosity	10-420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20/+90°C
Filtrazione Filtration	25 µ

Codice Code	Regolazioni Adjustments
A	Vite esterna Screw
B	Volantino Handknob

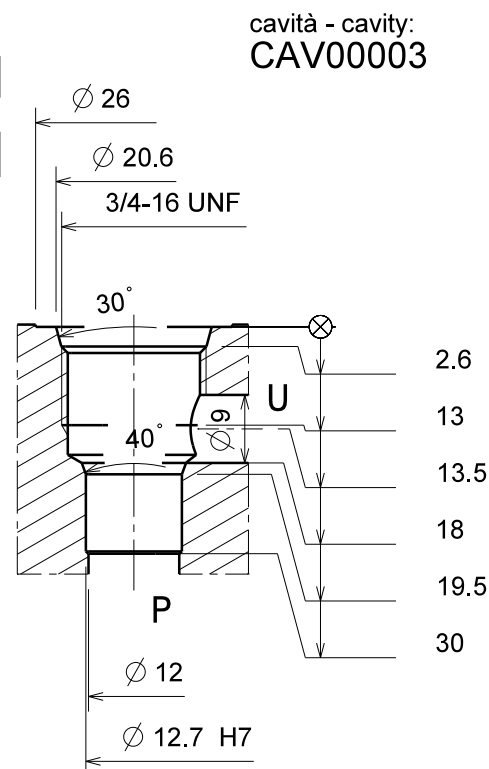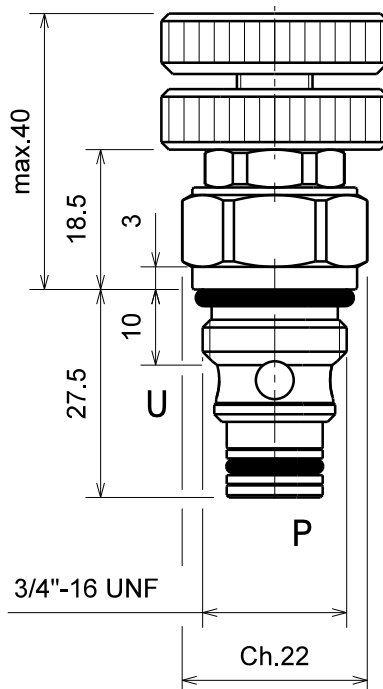

cavità - cavity:
CAV00003

Sigla di ordinazione / Ordering code

STVU-C

-

A

Modello / Type

Regolazione
Adjustment A, B

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.