
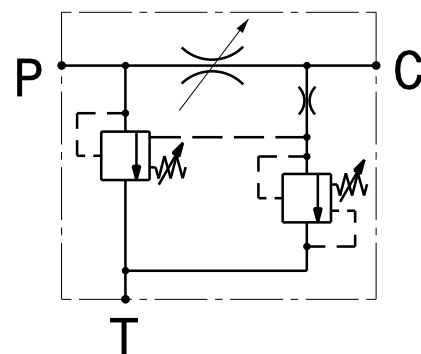



Regolatore di flusso 3 vie compensato con valvola limitatrice di pressione Three ways pressure compensated flow regulator with relief valve

mod. RFAVLP10

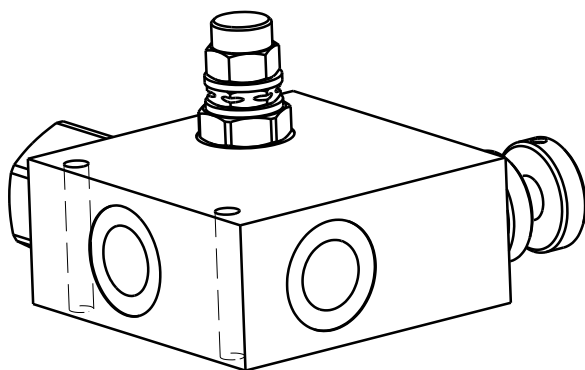

Portata massima Max inflow	vedi tabella see table
Pressione massima Max pressure	270 bar
Dati ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C. Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C.	
Viscosità consigliate Recommended viscosity	10-420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20/+90°C
Filtrazione Filtration	25 µ

Regolazioni - Adjustments		
A	B	C
Volantino Handknob 	Vite esterna Screw 	

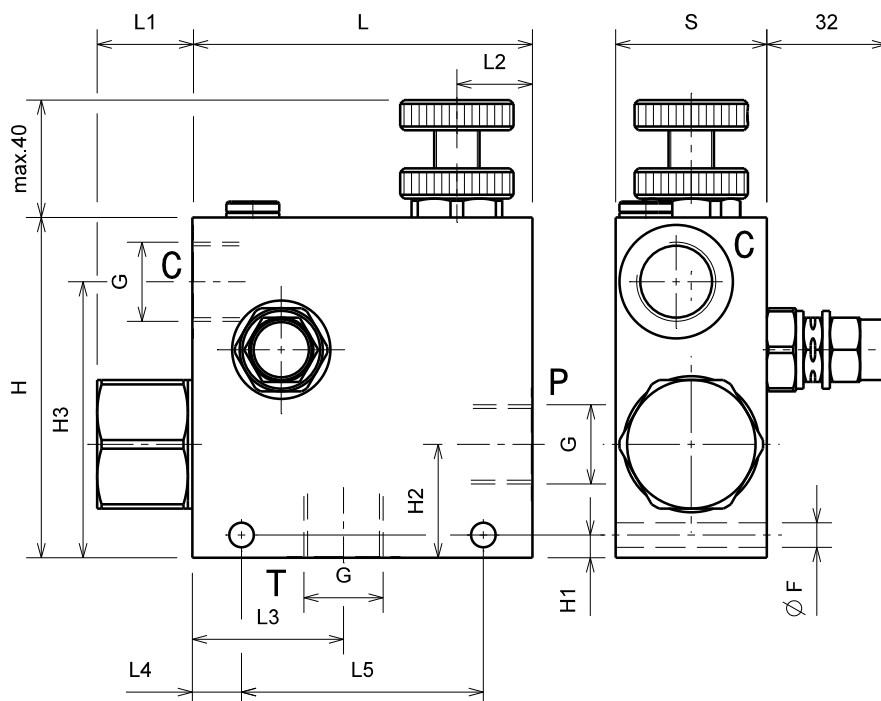

Modello Type	G	L	H	S	L1	L2	L3	L4	L5	H1	H2	H3	F	Qc max l/min	Qp max l/min
RFVLP10-38	3/8" GAS	90	90	40	26	20	39	13	64	6	30	72	6.5	35	60
RFVLP10-12	1/2" GAS	90	90	40	26	20	39	13	64	6	30	72	6.5	65	100
RFVLP10-34	3/4" GAS	110	110	50	35	30	45	11	88	7	45	87	8.5	90	150
RFVLP10-10	1" GAS	110	110	50	35	30	45	11	88	7	40	87	8.5	190	280

Sigla di ordinazione / Ordering code

RFAVLP10-38
-
A

Modello / Type

 Regolazione
Adjustment A, B, C

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.