



LEHENGOTAK, S.A.

CIERRE MECÁNICO PACKINGSEAL TIPO 160



Cierre mecánico no equilibrado, de montaje interno y sentido de giro dependiente.

CONDICIONES DE TRABAJO

- Velocidad Máx.: 13 m/s
- Presión Máx.: 10 bar
- Temperatura: -20° hasta 200°C (según materiales)

MATERIALES

- Pista Rotativa: carbón, carbón antimónico, carburo de silicio, carburo de tungsteno, acero al Cromo-Molibdeno
- Muelle: AISI 304, AISI 316
- Partes Metálicas: AISI 304, AISI 316
- Elastómeros: NBR, EPDM, Vitón®, Kalrez®




LEHENGOTAK, S.A.



LEHENGOTAK, S.A.

CIERRE MECÁNICO PACKINGSEAL TIPO 160

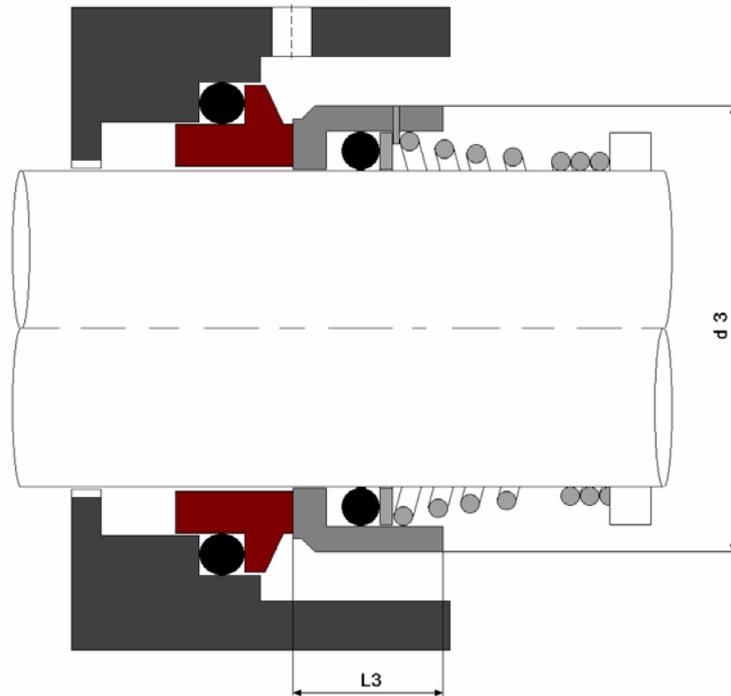

Ø EJE	d3	L3
6	14	-
8	18	-
10	19	15,5
12	21	16
14	23	16,5
15	24	16,5
16	26	18
17	29	19,5
20	31	22
22	33	21,5
24	35	23,5
25	36	26,5
28	40	26,5
30	43	26,5
32	46	28,5
33	47	28,5
35	49	28,5
38	53	33,5
40	56	34
43	59	35
45	61	36,5
48	64	42
50	66	43
53	69	43
55	71	47
58	76	50
60	78	51
63	83	51
65	84	52
68	88	52,7
70	90	54
75	98	54
80	100	58