
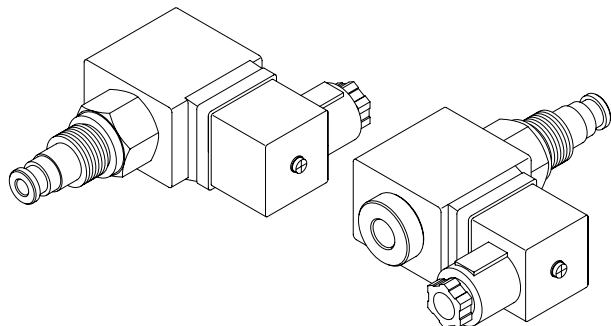



Valvola elettrica 2 vie unidirezionale pilotata - a cartuccia




Two ways pilot operated electric valve - cartridge style

mod. EV25 - C



Cod.	Schema Symbol	Funzioni possibili con solenoide: Operating features with solenoid:	
		diseccitato de-energized	eccitato energized
A		P  A A  P	P  A A  P
B		P  A A  P	P  A A  P

Schema idraulico / Hydraulic scheme

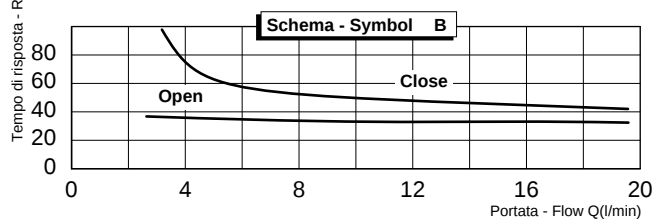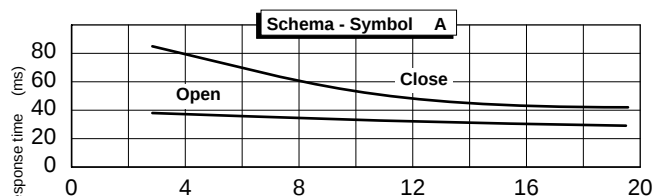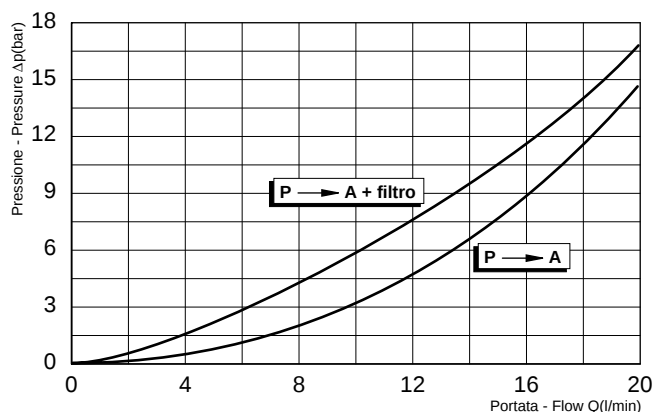


Tutti i dati forniti sono stati ottenuti usando olio con viscosità di circa 30 cSt a 50 °C. Campo di temperatura ammesso: -20 °C, +90 °C. Filtrazione assoluta: 25μ.

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.

All performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with viscosity approx. 30 cSt at 50 °C. Temperature range: -20 °C, +90 °C. Filtration absolute: 25μ.

The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

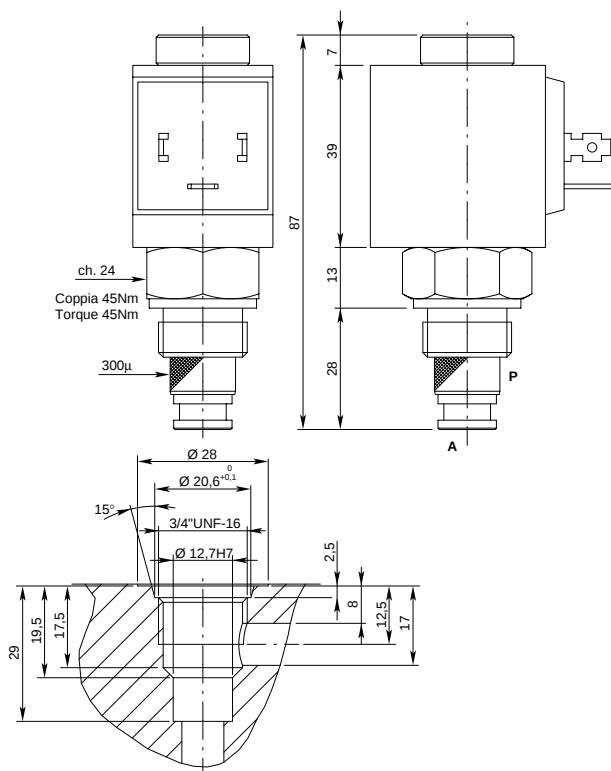

Modello EV25-C Type EV25-C	Pressione massima Max pressure bar	Portata max Max flow l / min
Schema - Symbol A	250	25
Schema - Symbol B	210	

Sigla di ordinazione / Ordering code

EV25-C - A


Modello / Type



Schema: A, B
Symbol: A, B

Valvola elettrica 2 vie unidirezionale pilotata con o senza vite di emergenza


Two ways pilot operated electric valve with or without emergency screw

mod. EV25 / EV25VE

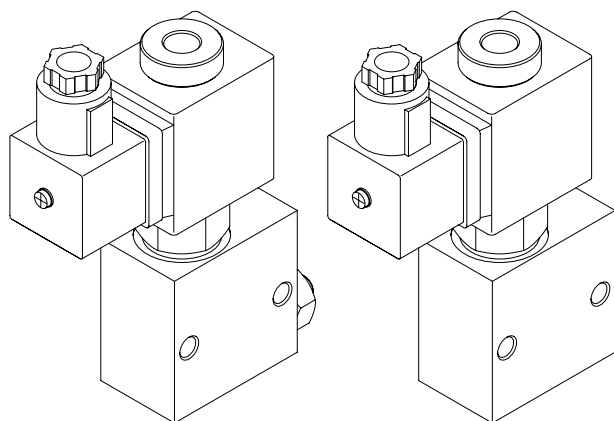



Cod.	Schema Symbol	Funzioni possibili con solenoide: Operating features with solenoid:	
		diseccitato de-energized	eccitato energized
A		P  A A  P	P  A A  P
B		P  A A  P	P  A A  P

Schema idraulico / Hydraulic scheme

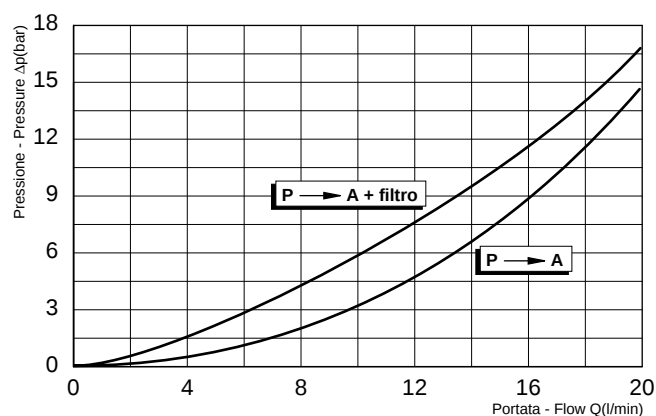


Tutti i dati forniti sono stati ottenuti usando olio con viscosità di circa 30 cSt a 50 °C. Campo di temperatura ammesso: -20 °C, +90 °C. Filtrazione assoluta: 25μ.

All performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with viscosity approx. 30 cSt at 50 °C. Temperature range: -20 °C, +90 °C. Filtration absolute: 25μ.

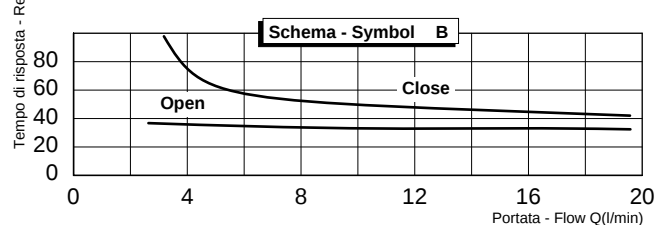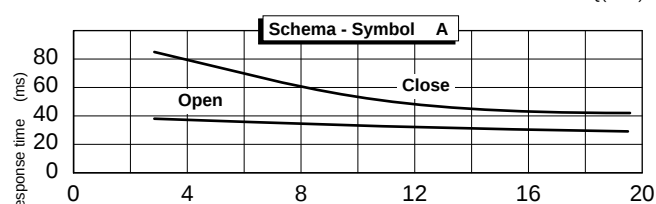

Modello Type	P A	Pressione massima Max pressure bar	Portata max Max flow l / min
EV25 - 14 / EV25 - 14 - VE	1/4" gas	250	25
EV25 - 38 / EV25 - 38 - VE	3/8" gas		

Disegni / Drawings

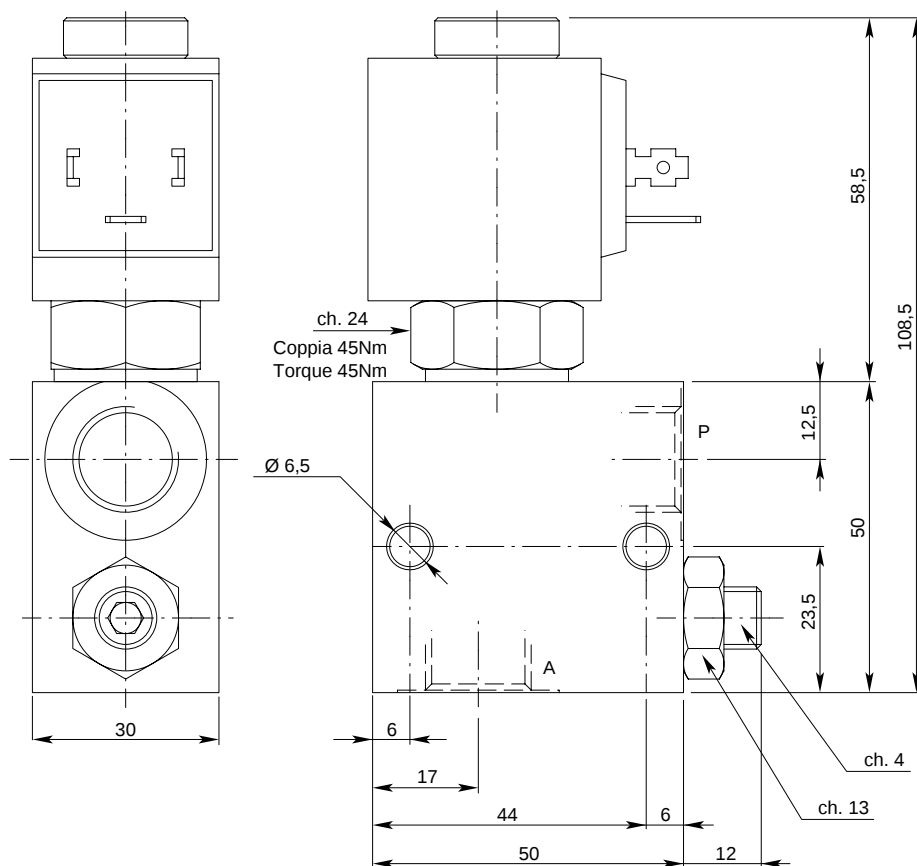

Sigla di ordinazione / Ordering code

EV25 - 14 - A - VE

Modello / Type

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.