





MODELO	EVAI-22 / EVIN-22						
	03	04	06	10	12	14	20
Nº VIAS	2						
Nº POSICIONES	2						
FLUIDO	Aire, agua, aceite mineral, gases neutros...* *Según compatibilidades de membrana						
PRESIÓN DE SERVICIO	0'5-10 Bar						
INSTALACIÓN	Nunca con la bobina hacia abajo						
TIPO DE ACTUACIÓN	SERVOPILOTADA						
PRESIÓN DE PRUEBA	15 Bar						
MATERIAL DEL CUERPO	EVAI: Latón / EVIN: Acero Inoxidable AISI 316						
CONEXIÓN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
ORIFICIO [mm]	13		25		38		50
SECCIÓN [mm ²]	88		230		404		552
TEMPERATURA AMBIENTE	-10 ~ +60°C						
TENSIÓN	12VDC, 24VDC, 24VAC, 48VDC, 48VAC, 110VAC, 125VDC, 220VAC. Otras: consultar						
PESO EVAI / EVIN [g]	775 / 745		1550 / 1490		2820 / 2710		4665 / 4415


EVAI22	04	C	NB	0	1
Familia	Conexión	Función	Membrana	ATEX	Tensión
AI: Latón	03: 3/8"	C: Normalmente Cerrada	NB: NBR	0: No ATEX	0: Sin bobina
IN: Inoxidable	04: 1/2"		VI: Viton	M: Ex m	1: 220VAC
	06: 3/4"	A: Normalmente Abierta	EP: EPDM	Otras: consultar	2: 24VDC
	10: 1"				3: 110VAC
	12: 1 1/4"				4: 24VAC
	14: 1 1/2"				Otras: consultar
	20: 2"				

CURVA DE PRESIÓN / CAUDAL



CONSTRUCCIÓN

EVAI-22-XX-C **EVAI-22-XX-A**
EVIN-22-XX-C **EVIN-22-XX-A**

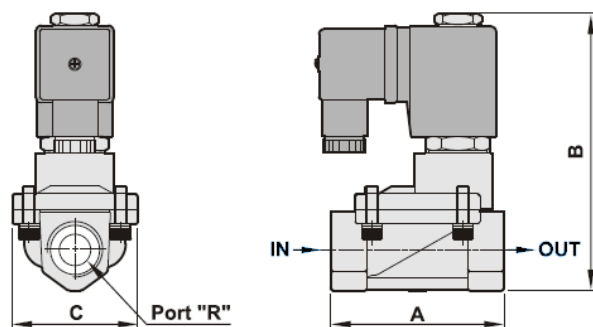

CÓDIGO	R	A	B	C
EVAI-22-03 EVIN-22-03	3/8"	66'5	106'5	48'0
EVAI-22-04 EVIN-22-04	1/2"	66'5	106'5	48'0
EVAI-22-06 EVIN-22-06	3/4"	96'0	126'5	70'0
EVAI-22-10 EVIN-22-10	1"	96'0	126'5	70'0
EVAI-22-12 EVIN-22-12	1 1/4"	131'0	145'5	96'0
EVAI-22-14 EVIN-22-14	1 1/2"	131'0	145'5	96'0
EVAI-22-20 EVIN-22-20	2"	160'0	160'5	112'0

