EVV-22

LEHENGOAK, S.A.

NUCLEONIC

ELECTROVÁLVULAS 2/2 – VAPOR

MODELO	EVV-22			
	03	04	06	10
Nº VIAS	2			
Nº POSICIONES	2			
FLUIDO	Aire, agua, vapor			
PRESIÓN DE SERVICIO	0'5~10 Bar			
INSTALACIÓN	Nunca con la bobina hacia abajo			
TIPO DE ACTUACIÓN	SERVOPILOTADA			
PRESIÓN DE PRUEBA	15 Bar			
MATERIAL DEL CUERPO	Latón			
CONEXIÓN	3/8"	1/2"	3/4"	1"
ORIFICIO [mm]	13		25	
SECCIÓN [mm^2]	88		230	
TEMPERATURA FLUIDO	-10 ~ +185ºC			
TEMPERATURA AMBIENTE	-20 ~ +60ºC			
TENSIÓN	12VDC, 24VDC, 24VAC, 48VDC, 48VAC, 110VAC, 125VDC, 220VAC. Otras: consultar			
PESO [g]	860	840	1800	1750

EVV22	04	C	TF	0	1
Familia	**Conexión**	**Función**	**Juntas**	**ATEX**	**Tensión**
	03: 3/8"	C: Normalmente Cerrada	TF: Teflón	0: No ATEX	0: Sin bobina
	04: 1/2"			M: Ex m	1: 220VAC
	06: 3/4"			Otras: consultar	2: 24VDC
	10: 1"				3: 110VAC
					4: 24VAC
					Otras: consultar

CURVA DE PRESIÓN / CAUDAL

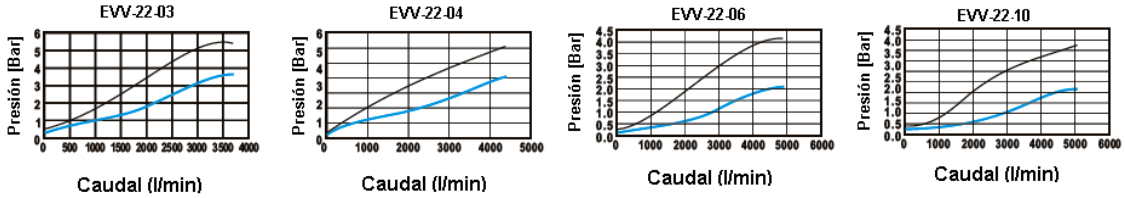

CONSTRUCCIÓN

EVV-22

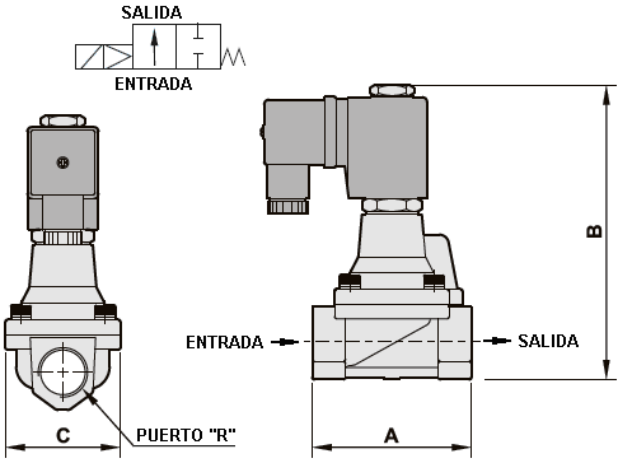

CÓDIGO	R	A	B	C
EVV-22-03	3/8"	66'5	106'5	48
EVV-22-04	1/2"	66'5	106'5	48
EVV-22-06	3/4"	100	126'5	70
EVV-22-10	1"	100	126'5	70

LEHENGOAK, S.A.