

Dimensiones bridas y orificios según UNE-EN 1092-2 PN-25.

Flange dimensions and holes according UNE-EN 1092-2 PN-25

APLICACIONES:

Instalaciones de conducción de aguas tanto limpias como residuales.

APPLICATIONS:

For clean and residual water distribution.

ACCESORIOS DE MONTAJE:

Sobre pedido las válvulas pueden suministrarse equipadas con orificios según UNE-EN 1092-2 PN16.

CONSTRUCTION:

On demand the valves could manufactured with holes according UNE-EN 1092-2 PN16.



Nº	DENOMINACIÓN NAME	MATERIAL MATERIAL	CANT. QTY.	NORMA NORM
1	CUERPO BODY	Fundición dúctil Ductile Cast iron	1	EN-GJS-500-7 GGG-50
2	JUNTA TAPA-CUERPO BODY-BONNET GASKET	Goma Rubber	1	-
3	TAPA BONNET	Fundición dúctil Ductile cast iron	1	EN-GJS-500-7 GGG-50
4	ASIENTO (1) SEAT	Latón Cu Zn39 Pb3 Brass Cu Zn39 Pb3	1	EN-12164
5	JUNTA CIERRE SEALING JOINT	Goma Rubber	1	-
6	PENDULO PENDULUM	Fundición dúctil Ductile cast iron	1	EN-GJS-500-7 GGG-50
7	DISCO (2) DISK	Fundición dúctil Ductile cast iron	1	EN-GJS-500-7 GGG-50
8	TORNILLOS SCREWS	Acero 8.8 Zn Steel 8.8 Zn	S/DN	EN-24017

(1): Pueden montarse también en Ac.Inox. X2CrNi18-9 ó Bronce Cu Sn Zn5,5.

(1): Available in Stainless steel X2CrNi18-9 or Bronze Cu Sn Zn5,5.

FIG.13N

OPCIONES

- Con amortiguador hidráulico.
- Con contrapeso.
- Otros...

OPTIONS

- With hydraulic damper.
- With counterweight.
- Others...



Con amortiguador
hidráulico

Con contrapeso

FIG.13N

VÁLVULA RETENCIÓN

EN-12334 FIG.13N

CHECK VALVE EN-12334



LEHENGOMAK, S. A.

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO Y ENSAYO SEGÚN EN 12266-1

TEST AND EMPLOYMENT CHARACTERISTICS ACCORDING EN 12266-1

Pasos nominales Sizes	Resistencia / tirantez cubierta Shell strength tightness	Presión de trabajo Working pressure
De Ø40 á Ø300	38 Kg/cm ²	25 Kg/cm ²
De Ø350 á Ø400	30 Kg/cm ²	20 Kg/cm ²
Ø500	24 Kg/cm ²	16 Kg/cm ²
Ø600	15 Kg/cm ²	10 Kg/cm ²

DIMENSIONES


DIMENSIONS

DN Size	L mm.	ØD mm. PN25	ØK mm. PN16 / PN25	n°xd PN16 / PN25	H mm.	M mm.	Peso(Kg) Weight
40	200	150	110	4x19	110	145	12
50	215	165	125	4x19	120	145	14
65	250	185	145	4x19 / 8x19	125	165	17
80	260	200	160	8x19	150	180	22
100	295	235	180 / 190	8x19 / 8x23	150	220	31
125	345	270	210 / 220	8x19 / 8x28	170	265	43
150	390	300	240 / 250	8x23 / 8x28	185	285	54
200	490	360	295 / 310	8x23 / 12x23	230	340	90
250	580	425	355 / 370	12x23 / 12x28	260	420	140
300	600	485	410 / 430	12x23 / 12x28	305	460	210
350	690	555	470 / 490	16x23 / 16x28	350	520	280
400	690	620	525 / 550	16x28 / 16x31	400	590	330
500	790	730	650 / 660	20x28 / 20x34	440	680	450
600	790	780*	725*	20 x 31*	545	775	530

* En Ø600 Dimensiones bridas y orificios según UNE-EN 1092-2 PN10.

*Flange dimensions and holes according UNE-EN 1092-2 PN10 in size 600

Nº	DENOMINACIÓN NAME
1	CUERPO BODY
2	JUNTA TAPA-CUERPO BODY-BONNET GASKET
3	TAPA BONNET
4	ASIENTO SEAT
5	JUNTA CIERRE SEALING JOINT
6	PENDULO PENDULUM
7	DISCO DISK
8	TORNILLOS SCREWS

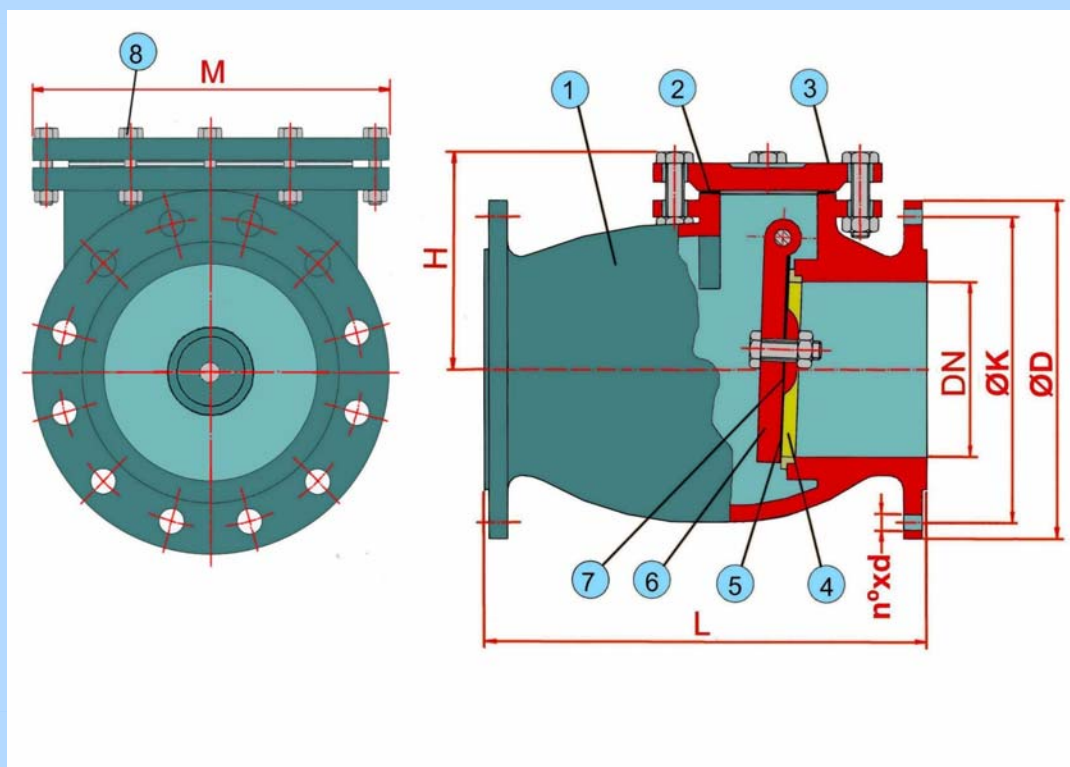

LEHENGOMAK, S. A.