

Válvula para montaje entre bridas según UNE-EN 1092-2 PN10 / PN16.
 Valve with flanges dimensions according UNE-EN 1092-2 PN10 / PN16.

CARACTERÍSTICAS

Válvula ligera, robusta y de fácil instalación entre bridas, no requiere mantenimiento y presenta una baja fricción.
 Se puede montar en posición horizontal o vertical.

CHARACTERISTICS

Strong valve, reduced weight and dimension. Total tightness. Facile joining between flanges. For horizontal or vertical working position.

APLICACIONES

Líquidos, vapor y gases en plantas industriales, instalaciones navales, de calefacción, refrigeración, etc...
 Según el líquido o fluido a utilizar se elegirá el tipo de material de la válvula

APLICATIONS:

Process and treatment water, in heating system, refrigeration system, industrial activity, naval activity, others...
 According with working liquid or fluid the material valve is eliable.



FIG.19 Ac. Inoxidable
 Stainless steel construction



FIG.19 Ac. Carbono
 Carbon steel construction

Nº	DENOMINACIÓN NAME	MATERIAL MATERIAL	CANT. QTY.	NORMA NORM
1	CUERPO BODY	Ac.Inox. X2CrNi18-9 Stainless steel X2CrNi18-9	1	AISI-304
		Acero Carbono Carbon Steel		-
2	CLAPETA DISK	Ac.Inox. X2CrNi18-9 Stainless steel X2CrNi18-9	1	AISI-304
		Acero Carbono Carbon Steel		-
3	JUNTA ASIENTO SEAT JOINT	Nitrilo NBR	1	-
4	JUNTA BRIDA FLANGE JOINT	Junta tórica Nitrilo O-ring NBR	2	-
5	TORNILLOS SCREWS	Acero 6.8 Zn Steel 6.8 Zn	2	EN-12164
6	GANCHO EYE HOOK	Ac.Inox. X2CrNi18-9 Stainless steel X2CrNi18-9	1	AISI-304

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO Y ENSAYO SEGÚN EN 12266-1

TEST AND EMPLOYMENT CHARACTERISTICS ACCORDING EN 12266-1

Pasos nominales Sizes	Tirantez de los asientos Seat tightness	Presión de trabajo Working pressure
De Ø50 á Ø300	18 Kg/cm ²	16 Kg/cm ²
De Ø350 á Ø400	11 Kg/cm ²	10 Kg/cm ²

VÁLVULA RETENCIÓN CLAPETA SIMPLE EN-12334 FIG.19

DISK CHECK VALVE EN-12334




LEHENGOTAK, S. A.

DIMENSIONES

DIMENSIONS

DN Size	ØP mm.	B mm.	ØD mm.	Peso(Kg) Weight
50	32	14	107	0,7
65	40	14	127	1,2
80	54	16	142	1,5
100	70	16	162	2
125	92	16	192	2,6
150	114	18	218	4
200	158	22	273	7
250	200	24	328	11,8
300	235	28	378	17
350	270	32	438	30
400	305	32	489	40

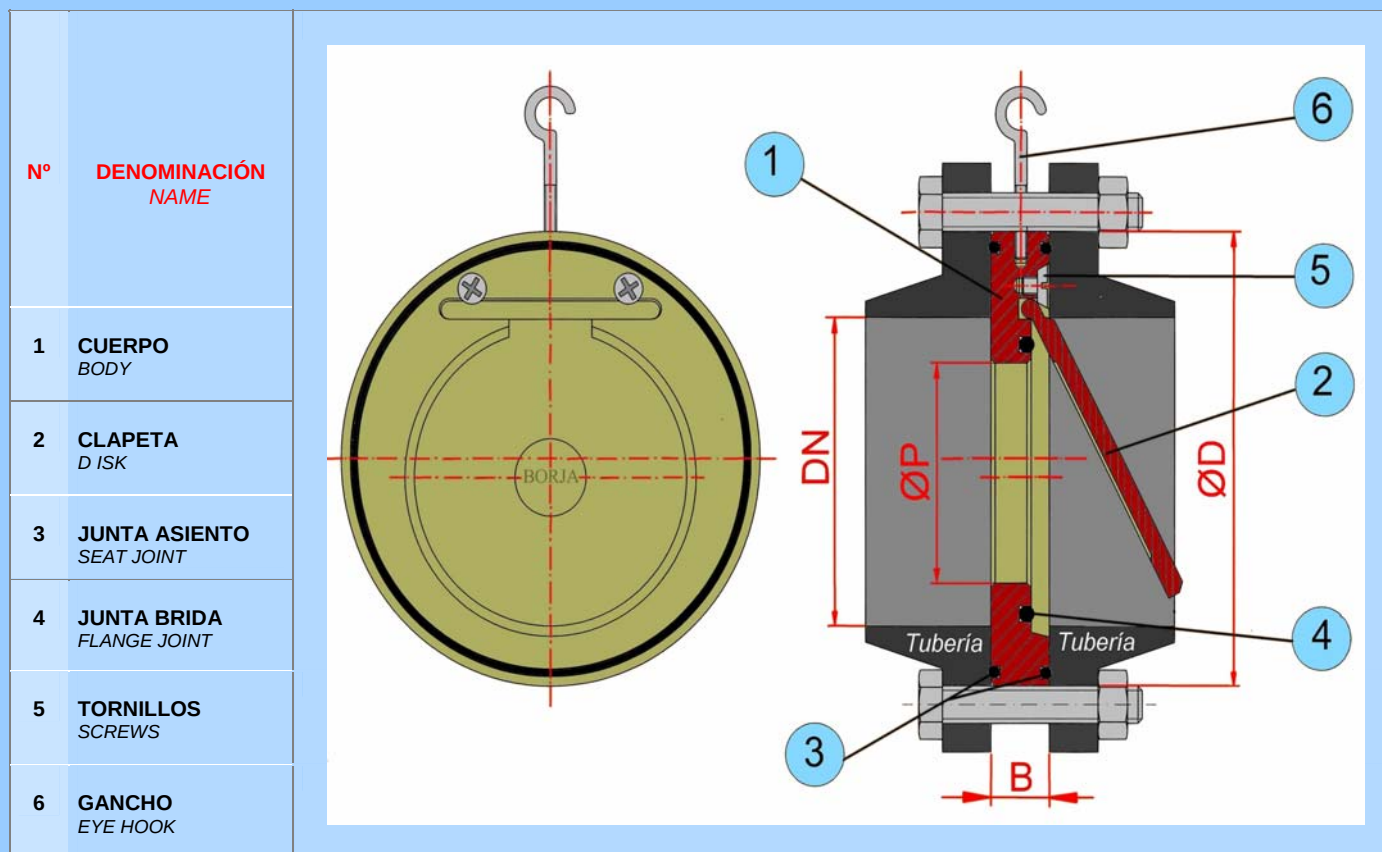

LEHENGOTAK, S. A.

Nº REC 020/1997
CERTIFICADO
ISO 9001
ACREDITADO POR ENAC