

Longitud de montaje según EN 558-1 Serie F1.
Dimensiones bridas según UNE-EN 1092-2 PN16.
Orificios según UNE-EN 1092-2 PN10 / PN16.

Face to face dimensions according to EN 558-1 Serial F1.
Flange dimensions according UNE-EN 1092-2 PN16.
Holes dimensions according UNE-EN 1092-2 PN10 / PN 16.

APLICACIONES:

Para servicios de protección de equipos y mecanismos contra la entrada de objetos extraños y residuos sólidos.
Son de sencillo mantenimiento y fácil instalación.
De gran utilidad para la protección de los hidrantes de riego y las redes de abastecimiento.

APPLICATIONS:

Block the way strangers objects.
Facile assembling and maintenance.
Very important in the agriculture for the protection irrigation hydrant.



FIG.42

(Construcción desde Ø15 hasta Ø400)
Between size Ø15 until size Ø400

Nº	DENOMINACIÓN NAME	MATERIAL MATERIAL	CANT. QTY.	NORMA NORM
1	CUERPO BODY	Fundición gris Cast iron	1	EN-GJL-250 GG-25
2	JUNTA CUERPO-TAPA BODY-BONNET GASKET	Grafito / Goma Graphite /Rubber	1	-
3	TAPA BONNET	Fundición gris Cast iron	1	EN-GJL-250 GG-25
4	TAPON DE PURGA (1) PURGE PLUG	Acero Steel	1	-
5	TAMIZ (2) SCREEN	Chapa Ac.Inox. X2CrNi18-9 Stainless steel X2CrNi18-9	1	AISI 304
6	TORNILLOS SCREWS	Acero 6.8 Zn Steel 6.8 Zn	Según DN	EN-24017
7	ARANDELAS WHASER	Acero 6.8 Zn Steel 6.8 Zn	Según DN	EN-24017

(1): Desde Ø32 hasta Ø200 Tapón de purga de R1/2"
Desde Ø250 hasta Ø300 Tapón de purga de R1"
(2): Sobre pedido perforación del tamiz en diferentes diámetros.

(1): Between size Ø32 until size Ø200 Purge plug R 1/2"
Between size Ø250 until size Ø300 Purge plug R 1"
(2): Available screen perforation in many diameters.



FIG.42

(Construcción desde Ø450 hasta Ø600)
Between size 450 until size Ø600

Nº	DENOMINACIÓN NAME	MATERIAL MATERIAL	CANT. QTY.	NORMA NORM
1	CUERPO BODY	Plancha soldada Acero al Carbono Carbon Steel welded plate	1	DIN 17100
2	JUNTA CUERPO-TAPA BODY-BONNET GASKET	Grafito / Goma Graphite /Rubber	1	-
3	TAPA BONNET	Plancha soldada Acero al Carbono Carbon Steel welded plate	1	DIN 17100
4	TAPON DE PURGA PURGE PLUG	Acero Steel	1	-
5	TAMIZ SCREEN	Chapa Ac.Inox. X2CrNi18-9 Stainless steel X2CrNi18-9	1	AISI 304
6	TORNILLOS SCREWS	Acero 6.8 Zn Steel 6.8 Zn	Según DN	EN-24017
7	ARANDELAS WHASER	Acero 6.8 Zn Steel 6.8 Zn	Según DN	EN-24017

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO Y ENSAYO SEGÚN EN 12266-1

TEST AND EMPLOYMENT CHARACTERISTICS ACCORDING EN 12266-1

Pasos nominales Sizes	Resistencia / tirantez cubierta Shell strength tightness	Presión de trabajo Working pressure
De Ø15 á Ø300	24 Kg/cm ²	16 Kg/cm ²
De Ø350 á Ø600	15 Kg/cm ²	10 Kg/cm ²

FILTRO TIPO "Y" CON BRIDAS FIG.42

FLANGED "Y" TYPE STRAINERS




LEHENGOK, S. A.

DIMENSIONES

DIMENSIONS

DN Size	L (F1) mm.	ØD(PN16) mm.	ØK(PN16) mm.	n x d mm.	Øe Perforación Tamiz mm. Screen perforation	Espesor Tamiz (mm). Screen Thickness	Peso(Kg) Weight
15	130	95	65	4 x 14	1	0,5	2
20	150	105	75	4 x 14	1	0,5	3
25	160	115	85	4 x 14	1	0,5	4
32	180	140	100	4 x 19	1	0,5	6
40	200	150	110	4 x 19	1	0,5	7
50	230	165	125	4 x 19	1	0,5	11
65	290	185	145	4 x 19	1,5	0,8	16
80	310	200	160	8 x 19	1,5	0,8	18
100	350	220	180	8 x 19	1,5	0,8	25
125	400	250	210	8 x 19	1,5	0,8	35
150	480	285	240	8 x 23	1,5	0,8	48
200	600	340	295	12 x 23	1,5	0,8	86
250	730	405	355	12 x 28	1,5	1	145
300	850	460	410	12 x 28	1,5	1	205
350	980	520	470	16 x 28	1,5	1	295
400	1100	580	525	16 x 31	1,5	1	390
450	1200	640	585	20 x 31	3	1	550
500	1250	715	650	20 x 34	3	1	580
600	1450	840	770	20 x 37	3	1	650

Nº	DENOMINACIÓN NAME
1	CUERPO BODY
2	JUNTA CUERPO-TAPA BODY-BONNET GASKET
3	TAPA BONNET
4	TAPON DE PURGA PURGE PLUG
5	TAMIZ SCREEN
6	TORNILLOS SCREWS
7	ARANDELAS WHASER

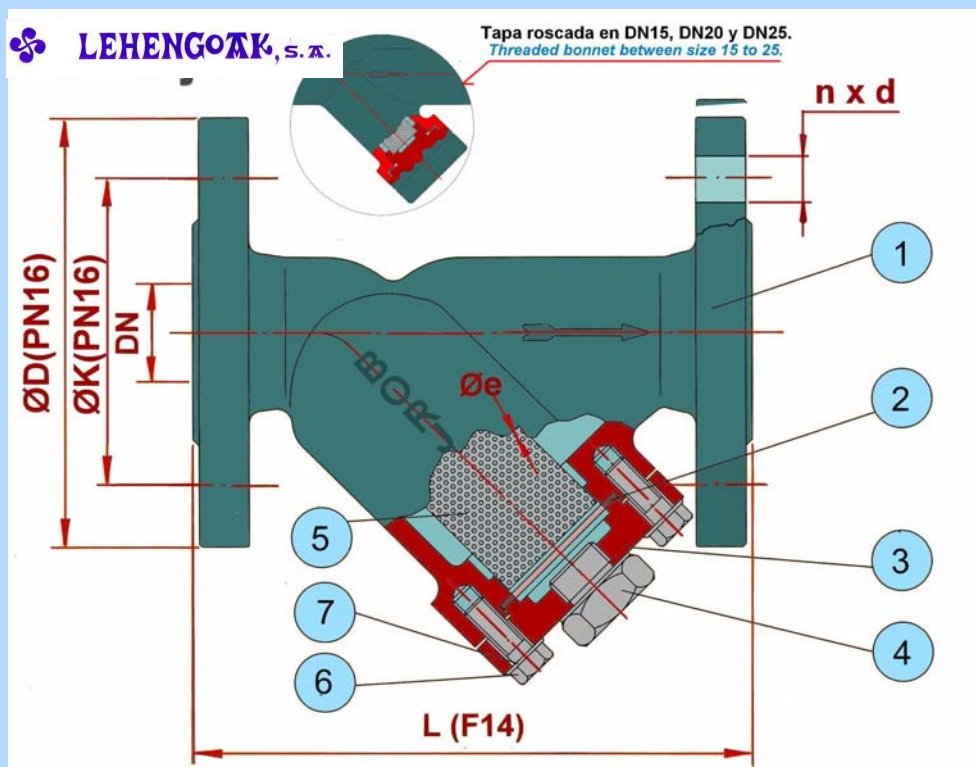

LEHENGOK, S. A.