


JUPITER BITUBO OX/AC - EN 559



SOLDADURA

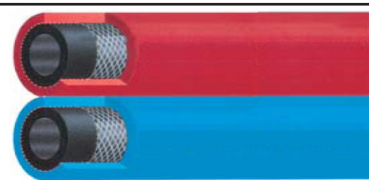

COLOR: Rojo y Azul.

TUBO: Caucho sintético negro y liso, resistente al oxígeno y acetileno.

REFUERZO: Hilos sintéticos de alta resistencia.

EXTERIOR: Caucho especial sintético resistente a la abrasión, agentes atmosféricos y la llama.

USO: Utilizado en la industria de la soldadura con oxígeno y acetileno.



DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	DIAMETRO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD

mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	mts.
6+6	13	20	60		30	320	50/100
8+8	15	20	60		40	390	50/100
10+10	17	20	60		50	460	50/100



-30°C / + 80°C
-22°F / +176°F

MARCADO: EN RELIEVE O INYECTADO.

SEL JUPITER TWIN OX-AC TS EN 559 - DIN EN ISO 3821 2 MPa (20 BAR) (mm) (YEAR) <TSE>**

SEL JUPITER TWIN OX-AC TS EN 559 - DIN EN ISO 3821 2 MPa (20 BAR) (mm) (YEAR) <TSE>**

NORMA	UNI EN 559/DIN EN ISO 3821/DIN 8541 TS EN 559/NFT 47-220 ISO 1307	COLOR	
--------------	---	--------------	--

