separadores de fluido con membrana posterior y conexiones roscadas

MGS9/MINI

Realizados para aislar manómetros, presostatos y transmisores de presión, de fluidos de proceso corrosivos, viscosos y sedimentosos. Una membrana soldada y puesta a prueba antifugas garantiza la separación del fluido de transmisión del proceso. La conexión roscada nos permite su uso en todas aquellas aplicaciones donde es importante su reducida dimensión y velocidad de desmontaje y donde son necesarios instrumentos de 63 mm. de diametro.

MGS9/MIA

Presión de trabajo: de 0...100 bar a 0...400 bar, como la tabla ESCALAS.

Temperatura de trabajo: -45...+150º C.

Precisión (1): (sumar a la precisión del instrumento conectado) ±1,0% solo para montaje directo.

Conexión al instrumento: en AISI 316.

Membrana: soldada, AISI 316 L.

Conexión al proceso: en AISI 316.

Líquido de transmisión: aceite silicónico.

MGS9/MIM

Presión de trabajo: de 0...6 a 0...60 bar, como la tabla ESCALAS.

Resto de caracteristicas: como el MGS9/MIA.

MGS9/MIB

Presión de trabajo: de -1...0 a 0...60 bar, como la tabla ESCALAS.

Resto de caracteristicas: como el MGS9/MIA.

ESCALAS

DN Instrumento	MGS9/MIA	MGS9/MIM	MGS9/MIB
63	0...100/0...400 bar	0...6/0...60 bar	-1...0/0...60 bar
100			
150		0...10/0...60 bar	0...1/0...60 bar

(1) a 20º C de temperatura del fluido de proceso, o bien en un valor a precisar en el pedido.

separadores de fluido con membrana posterior y conexiones roscadas

MGS9/MINI

MGS9/MIA

f
G 1/4 A
1/4-18 NPT

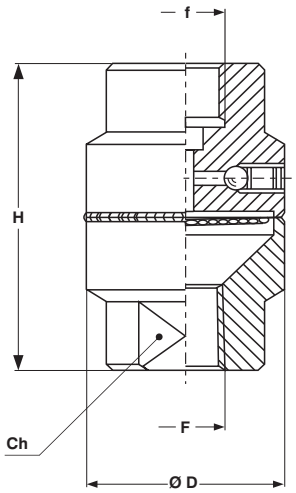

F (1)	D	H	Ch	L
1/4-18 NPT M	34	54	22	--

(1) otras roscas disponibles por encargo dimensiones: mm.

MGS9/MIM

f
G 1/2 A
G 1/4 A
1/4-18 NPT

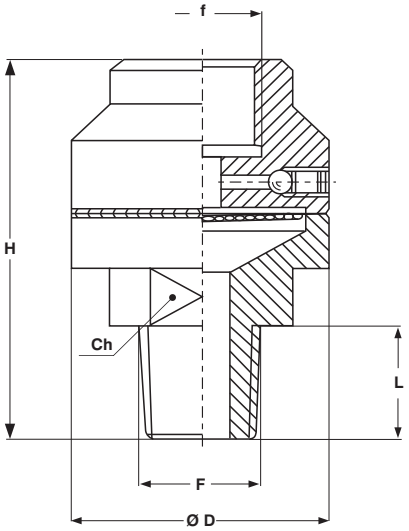

F (1)	D	H	Ch	L
1/4-18 NPT H	44	54	27	--
1/2-14 NPT M	44	67	27	20
1/2-14 NPT H	44	54	27	--
G 1/2 A M	44	67	27	20

(1) otras roscas disponibles por encargo dimensiones: mm.

MGS9/MIB

f
G 1/2 A
1/2-14 NPT
G 1/4 A
1/4-18 NPT

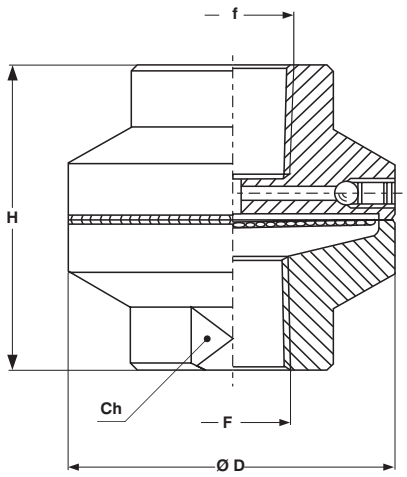

F (1)	D	H	Ch	L
1/4-18 NPT H	57	54	32	--
1/2-14 NPT M	57	74	32	20
1/2-14 NPT H	57	54	32	--
G 1/2 A M	57	74	32	20

(1) otras roscas disponibles por encargo dimensiones: mm.

ENSAMBLAJE

Todos los separadores están montados al instrumento mediante tarjeta de protección.

Directo.
Torre de refrigeración

OPCIONES

DESCRIPCIÓN
Test de Helio.
Ejecución para vacío.
Prueba para líquidos penetrantes.

SECUENCIA PARA ENCARGAR

Sección / Modelo / Material de conexión / Versión especial / Material membrana /Conexión al proceso / Conexión al instrumento / Ensamblaje /Opciones.

LA SOCIEDAD NUOVA FIMA SE RESERVA EL DERECHO DE APORTAR EN CUALQUIER MOMENTO TODAS LAS MODIFICACIONES QUE CONSIDERE INDISPENSABLES A FIN DE MEJORAR SU FABRICACIÓN. LAS RECTIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN: www.nuovafima.com REV. A2 S 06/05