manómetros de cápsula
DN 63

MN9

Realizados para medir bajísimas presiones y depresiones entre las escalas -600...0/0...600 mbar, principalmente con gas.

Escalas: de 0...6 mbar a 0...600 mbar
(u otra unidad de medida equivalente).

Clase de precisión: 1,6 según EN 837.

Temperatura ambiente: -25...+65º C.

Temperatura del fluido de proceso: +50º C.

Presión de trabajo: máx. 75% del valor fondo escala.

Sobrepresión: 25% del V.F.E.

Grado de protección: IP 55 según IEC 529.

Racord de conexión a proceso: en latón niquelado.

Elemento elástico: cápsula en aleación de bronce.

Caja: en acero inox.

Aro de cierre: grafado, en acero inox pulido.

Visor: en plástico.

Mecanismo: en aleación orologeria.

Esfera: en aluminio con fondo blanco, graduaciones y numeraciones en negro.

Esferas especiales: escalas distintas del standard y marca del cliente, bajo consulta previa.

Aguja indicadora: en aluminio.

Regulación: Externo.

manómetros de cápsula
DN 63

MN9

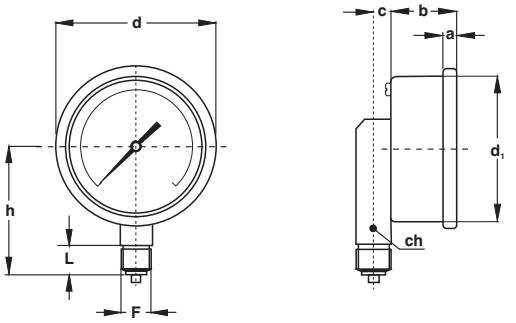

RADIAL
Para montaje local directo.

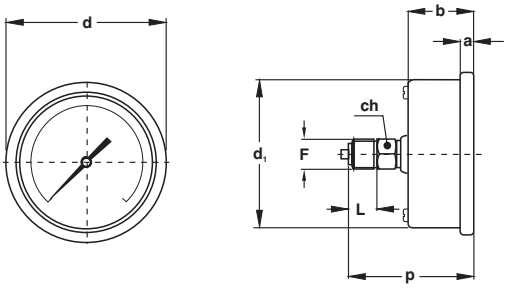

POSTERIOR
Para montaje local directo.

Montaje	DN	F	a	b	c	d	d_1	h	p	L	ch	Peso
Radial	63	G 1/4 A - 1/4-18 NPT	5,6	28	7	68	62,6	53		13	14	0,21 Kg.
Posterior	63	G 1/4 A - 1/4-18 NPT	5,6	28		68	62,6		53,8	13	14	0,18 Kg.

(dimensiones en mm.)

OPCIONES

DESCRIPCIÓN
Abrazadera en "U" para instrumentos con racord posterior.
Borde con 3 agujeros para instrumentos con racord posterior.

SECUENCIA PARA ENCARGAR

Sección / Modelo / Caja / Montaje / Diámetro / Versión Especial / Escala / Conexión al Proceso / Opciones.

LA SOCIEDAD NUOVA FIMA SE RESERVA EL DERECHO DE APORTAR EN CUALQUIER MOMENTO TODAS LAS MODIFICACIONES QUE CONSIDERE INDISPENSABLES A FIN DE MEJORAR SU FABRICACIÓN. LAS RECTIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN: www.nuovafima.com REV. A S 10/04