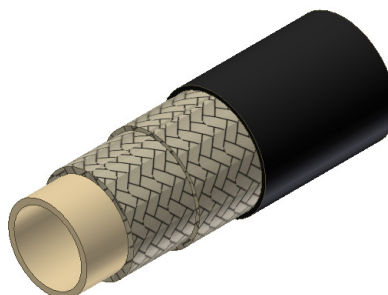


*Descripción***Tubería termoplástica MT2**

Galga Manguera	Pulgadas Ø	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presión de trabajo (bar)	Presión de rotura (bar)	Radio de curvatura (mm)	Peso kg/m	Código
04	1/4	6,4	13,5	375	1500	40	0,264	MAN8804
05	5/16	8	15,1	310	1250	50	0,322	MAN8805
06	3/8	9,5	17	300	1200	60	0,390	MAN8806
08	1/2	12,7	22	250	1000	75	0,593	MAN8808
10	5/8	16	24	190	750	110	0,615	MAN8810
12	3/4"	19	27,5	160	650	150	0,750	MAN8812
16	1"	25,4	35	150	600	185	1	MAN8816

Características técnicas:**Tubo interior:** Poliamida.**Temperatura:** -40°C - +100°C**Refuerzo:** dos trenzas de acero de alta tenacidad.**Cubierta:** Poliuretano resistente a los aceites, a la abrasión, ozono y a los agentes atmosféricos.**Aplicaciones:** Gama idónea para la conducción de polioles, disolventes e isocionatos, fluidos hidráulicos, aceites minerales, hidrocarburos, combustibles, gas metano y vegetales, etc. Lo convierten en la gama idónea para aplicaciones químicas y oleodinámicas, para enrolladores, en aplicaciones off-shore y en el interior de máquinas industriales**Norma de referencia:**