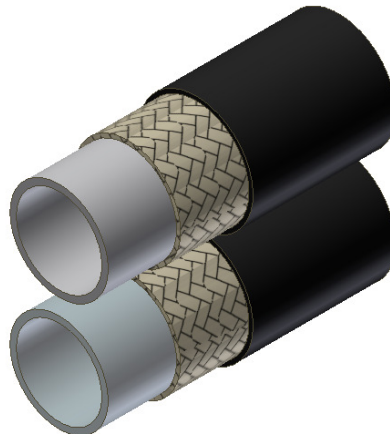


*Descripción***Tubería termoplástica MTH1**

| Galga Manguera | Pulgadas Ø | Ø interior (mm) | Ø exterior (mm) | Presión de trabajo (bar) | Presión de rotura (bar) | Radio de curvatura (mm) | Peso kg/m | Código         |
|----------------|------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|----------------|
| 03             | 3/16       | 4,8             | 10              | 325                      | 1300                    | 30                      | 0,266     | <b>MAN7733</b> |
| 04             | 1/4        | 6,4             | 11,9            | 300                      | 1200                    | 40                      | 0,340     | <b>MAN7744</b> |
| 05             | 5/16       | 8               | 14              | 240                      | 960                     | 50                      | 0,442     | <b>MAN7755</b> |
| 06             | 3/8        | 9,5             | 16              | 225                      | 900                     | 60                      | 0,520     | <b>MAN7766</b> |
| 08             | 1/2        | 12,7            | 20,5            | 175                      | 700                     | 75                      | 0,780     | <b>MAN7788</b> |

**Características técnicas:**

**Tubo interior:** Poliéster termoplástico.

**Refuerzo:** Una trenza de acero especial para alta presión.

**Cubierta:** Poliuretano resistente a los aceites, a la abrasión, ozono y a los agentes atmosféricos.

**Temperatura:** -40°C - +100°C

**Aplicaciones:** Fluidos hidráulicos tales como glicoles, aceites minerales, hidrocarburos, combustibles, lubricantes minerales, etc...

**Norma de referencia:**

