

MANGUERAS PARA AGUA

LEHENGOK S.A.



Klefi: Tubo fabricado en continuo de gran ligereza y muy flexible. Diseñado para la conducción de agua, en una amplia gama de aplicaciones agrícolas e industriales.



Acueducto: Tubo fabricado en continuo de gran ligereza y flexibilidad destinado a la conducción de agua, riego por aspersión, limpieza, jardinería, etc.



Klelimp: Tubo diseñado para operaciones de limpieza con agua caliente, especialmente indicado para la industria alimentaria.



G-1005: Tubo ligero, construido sobre mandril, para impulsión de agua a baja presión, especialmente recomendado en tareas de riego y limpieza en general. Susceptible de ser enrollado plano para facilitar su manejo y almacenaje.



KDBS: Tubo extremadamente ligero y plegable (enrollable plano), construido sobre mandril, para impulsión de agua y líquidos inertes a baja presión. Especialmente recomendado para la descarga de bombas sumergibles y servicio de achiques.




Klesuc: Tubo construido sobre mandril para la aspiración de agua, líquidos residuales y otras soluciones semilíquidas. Se utiliza fundamentalmente en las tareas de riego agrícola, carga y descarga de pozos, depósitos y demás operaciones que requieran una fácil maniobrabilidad. Aspiración máxima 80% (600 mm. Hg.). Susceptible de ser fabricado con extremos sin espiral para facilitar el racorado.



G-2001: Tubo construido sobre mandril, para la aspiración e impulsión de agua, líquidos residuales y demás soluciones inertes. Se utiliza principalmente en operaciones de vaciado en limpieza industrial y urbana. Aspiración máxima 80 % (600 mm. Hg.).

MANGUERA KLEFI

Tubo fabricado en continuo de gran ligereza y muy flexible. Diseñado para la conducción de agua, en una amplia gama de aplicaciones agrícolas e industriales.

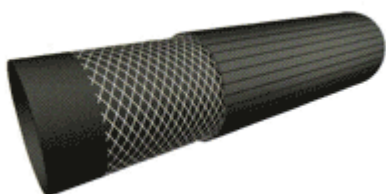

LEHENGOAK S.A.

Composición

Tubo interior: Caucho EPDM negro liso.

Refuerzo textil: Hilo sintético de alta tenacidad.

Cubierta exterior: Caucho EPDM negro resistente a la abrasión e intemperie. Superficie estriada.

Longitud de fabricación: 50 y/o 100 mts., dependiendo del diámetro.


Gama de temperatura: De -25° a 100° C.

mm	"	mm	"	bar	psi	bar	psi	kg/m	Mm		
Klefi - 6											
8	5/16	13	1/2	6	90	18	270	0,13		40	
10	3/8	16	5/8	6	90	18	270	0,15		45	
12	1/2	18	11/16	6	90	18	270	0,17		55	
15	5/8	21	13/16	6	90	18	270	0,26		65	
19	3/4	27	1 1/16	6	90	18	270	0,44		75	
25	1	33	1 5/16	6	90	18	270	0,57		100	
Klefi - 10											
6	1/4	13	1/2	10	150	30	450	0,16		40	
8	5/16	15	5/2	10	150	30	450	0,19		44	
10	3/8	17	11/16	10	150	30	450	0,23		50	
12	1/2	19	3/4	10	150	30	450	0,26		60	
15	5/8	23	15/16	10	150	30	450	0,36		70	
19	3/4	29	1 1/8	10	150	30	450	0,57		80	
25	1	34	1 3/8	10	150	30	450	0,66		110	
30	1 3/16	42	1 9/16	10	150	30	450	1,05		150	

Otros diámetros, longitudes y características a consultar. FABRICAMOS TODO TIPO DE MANGUERAS ESPECIALES

MANGUERA ACUADUCTO

Tubo fabricado en continuo de gran ligereza y flexibilidad destinado a la conducción de agua, riego por aspersión, limpieza, jardinería, etc.

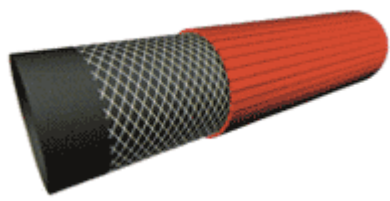

LEHENGOAK S.A.

Composición

Tubo interior: Caucho EPDM negro liso.

Refuerzo: Hilo sintético de alta tenacidad.

Cubierta exterior: Caucho EPDM rojo resistente a la abrasión e intemperie. Superficie estriada.

Longitud de fabricación: 50 y/o 100 mts., dependiendo del diámetro.


Gama de temperatura: De -25° a 100°C.

mm	"	mm	"	bar	psi	bar	psi	kg/m	mm
10	3/8	17	11/16	6	85	18	260	0,23	50
12	1/2	19	3/4	6	85	18	260	0,26	60
15	5/8	22	7/8	6	85	18	260	0,37	70
19	3/4	27	1 1/16	6	85	18	260	0,51	80
25	1	33	1 5/16	6	85	18	260	0,64	110

Otros diámetros, longitudes y características a consultar. FABRICAMOS TODO TIPO DE MANGUERAS ESPECIALES

MANGUERA KLEMINT

Tubo diseñado para operaciones de limpieza con agua caliente, especialmente indicado para la industria alimentaria.

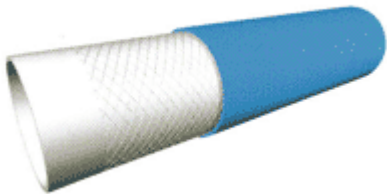

LEHENGOAK S.A.

Composición

Tubo interior: Caucho EPDM de color blanco.

Refuerzo: Sintético textil de alta tenacidad.

Tubo exterior: Caucho EPDM de color azul o blanco.

Longitud de fabricación: 50 y/o 100 mts., dependiendo del diámetro.

Gama de temperatura: De -30º a 110º C.

mm	"	mm	"	bar	psi	bar	psi	kg/m	mm
10	3/8	17	11/16	10	150	30	450	0,24	50
13	1/2	21	13/16	10	150	30	450	0,33	65
16	5/8	25	1	10	150	30	450	0,42	75
19	3/4	29	1 1/8	10	150	30	450	0,58	80
25	1	35	1 3/8	10	150	30	450	0,72	110

MANGUERA G-1005

Tubo ligero, construido sobre mandril, para impulsión de agua a baja presión, especialmente recomendado en tareas de riego y limpieza en general.
Susceptible de ser enrollado plano para facilitar su manejo y almacenaje.



LEHENGOAK S.A.

Composición

Tubo interior: Caucho SBR negro.

Refuerzo: Textil de alta tenacidad.
Cubierta exterior: Caucho SBR / EPDM negro. Impresión tela fina.

Longitudes de fabricación: 40 m. hasta el diámetro 102 mm.


Gama de temperatura: De -25° a 70° C.

mm	"	mm	"	bar	psi	bar	psi	kg/m
15	5/8	22	7/8	6	85	18	260	0,36
20	3/16	27	1 1/16	6	85	18	260	0,45
25	1	32	1 1/4	6	85	18	260	0,48
30	1 3/16	37	1 7/16	6	85	18	260	0,56
35	1 3/8	42	1 11/16	6	85	18	260	0,73
40	1 9/16	47	1 7/8	6	85	18	260	0,83
45	1 3/4	52	2 1/16	6	85	18	260	0,92
50	2	57	2 1/4	6	85	18	260	1,01
60	2 3/8	67	2 5/8	6	85	18	260	1,19
70	2 3/4	77	3 1/16	6	85	18	260	1,38
75	3	82	3 1/4	6	85	18	260	1,50
80	3 3/16	87	3 1/2	6	85	18	260	1,59
90	3 9/16	97	3 15/16	6	85	18	260	1,77
100	4	107	3 5/16	6	85	18	260	1,97

Otros diámetros, longitudes y características a consultar. FABRICAMOS TODO TIPO DE MANGUERAS ESPECIALES

MANGUERA KDBS

Tubo extremadamente ligero y plegable (enrollable plano), construido sobre mandril, para impulsión de agua y líquidos inertes a baja presión. Especialmente recomendado para la descarga de bombas sumergibles y servicio de achiques.

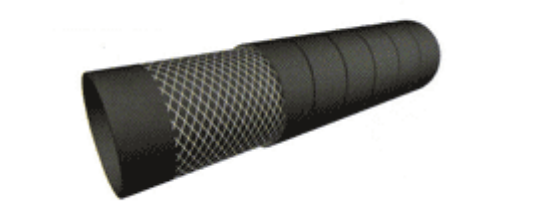

LEHENGOAK S.A.

Composición

Tubo interior: Caucho SBR negro.

Refuerzo: Textil de alta tenacidad.

Cubierta exterior: Caucho SBR / EPDM negro.
Impresión tela fina. Resistente a la abrasión e intemperie.

Longitudes de fabricación: 40 m. hasta diámetro 102 mm.

Gama de temperatura: De – 25º a 70º C.

								
mm	"	mm	"	bar	psi	bar	psi	kg/m
50	2	55	2 3/16	5	70	15	210	0,75
70	2 3/4	76	3	5	70	15	210	1,03
75	3	81	3 3/16	5	70	15	210	1,10
90	3 9/16	96	3 13/16	5	70	15	210	1,33
100	4	107	4 1/4	5	70	15	210	1,87
125	5	132	5 3/16	5	70	15	210	2,86
150	6	158	6 3/16	5	70	15	210	3,41
200	8	210	8 1/4	5	70	15	210	5,05
250	10	262	10 5/16	5	70	15	210	8,82

Otros diámetros, longitudes y características a consultar. FABRICAMOS TODO TIPO DE MANGUERAS ESPECI

MANGUERA KLESUC

Tubo construido sobre mandril para la aspiración de agua, líquidos residuales y otras soluciones semilíquidas.

Se utiliza fundamentalmente en las tareas de riego agrícola, carga y descarga de pozos, depósitos y demás operaciones que requieran una fácil maniobrabilidad.

Aspiración máxima 80% (600 mm. Hg.).

Susceptible de ser fabricado con extremos sin espiral para facilitar el racorado.



LEHENGOAK S.A.

Composición

Tubo interior: Caucho SBR negro.

Refuerzo: Tela de algodón. Espiral de acero.

Cubierta exterior: Caucho SBR / EPDM negro liso de gran resistencia a la abrasión e intemperie.

Impresión tela fina sobre superficie lisa u ondulada.

Longitudes de fabricación: 40 m. hasta diámetro 102 mm.

Gama de temperatura: De -25° a 70° C.

					
mm	"	mm	"	kg/m	mm
30	1 3/16	40	1 9/16	0,85	180
40	1 9/16	50	2	1,22	230
50	2	60	2 3/8	1,34	280
60	2 3/8	70	2 3/4	1,58	340
70	2 3/4	82	3 1/4	2,22	400
75	3	87	3 7/16	2,37	470
80	3 3/16	92	3 5/8	2,51	730
90	3 9/16	103	4 1/16	3,20	840
100	4	113	4 7/16	3,37	900
110	4 5/16	128	5 1/16	5,20	1000
125	4 15/16	145	5 11/16	6,51	1150
150	6	171	6 3/4	8,18	1250
200	8	226	8 15/16	13,43	1350

Otros diámetros, longitudes y características a consultar. FABRICAMOS TODO TIPO DE MANGUERAS ESPECIALES

MANGUERA G-2001

Tubo construido sobre mandril, para la aspiración e impulsión de agua, líquidos residuales y demás soluciones inertes.

Se utiliza principalmente en operaciones de vaciado en limpieza industrial y urbana. Aspiración máxima 80 % (600 mm. Hg.).



LEHENGOAK S.A.

Composición

Tubo interior: Caucho SBR negro.

Refuerzo: Hilos o telas sintéticas cord de alta tenacidad. Espiral de acero. Capa de caucho intermedia que garantiza la adherencia perfecta tubo interior – cubierta.

Cubierta exterior:

Caucho SBR / EPDM negro resistente a la abrasión y a los agentes atmosféricos. Impresión tela fina sobre superficie lisa u ondulada.

Longitudes de fabricación: 40 m. hasta diámetro 102 mm.

Gama de temperatura: De -25° a 70° C.

mm	"	mm	"	bar	psi	bar	psi	kg/m	mm
Tipo - 2001-5									
30	1 3/16	40	1 9/16	5	75	15	225	1,00	200
40	1 9/16	50	2	5	75	15	225	1,26	250
50	2	60	2 3/8	5	75	15	225	1,67	300
60	2 3/8	70	2 3/4	5	75	15	225	1,95	360
70	2 3/4	82	3 1/4	5	75	15	225	2,64	420
75	3	87	3 7/16	5	75	15	225	2,81	500
80	3 3/16	93	3 11/16	5	75	15	225	3,40	750
90	3 9/16	103	4 1/16	5	75	15	225	3,54	900
100	4	113	4 7/16	5	75	15	225	4,04	1000
125	5	142	5 5/8	5	75	15	225	5,55	1250
150	6	170	6 11/16	5	75	15	225	9,09	1300
200	8	220	8 11/16	5	75	15	225	12,75	1500
Tipo - 2001-5									
30	1 3/16	43	1 11/16	10	150	30	450	1,28	200
40	1 9/16	53	2 1/8	10	150	30	450	1,61	250
50	2	63	2 1/2	10	150	30	450	2,09	300
60	2 3/8	74	2 15/16	10	150	30	450	2,61	360
70	2 3/4	84	3 5/16	10	150	30	450	3,02	420
75	3	89	3 1/2	10	150	30	450	3,21	500
80	3 3/16	96	3 13/16	10	150	30	450	4,10	750
90	3 9/16	106	4 3/16	10	150	30	450	4,25	900
100	4	116	4 9/16	10	150	30	450	4,82	1000
125	5	145	5 11/16	10	150	30	450	7,16	1250
150	6	170	6 11/16	10	150	30	450	9,19	1300

