

## OROFLEX



### CARACTERÍSTICAS

**Color:** Amarilla.

**Composición:** Caucho sintético y textil de Poliester-Poliamida.

**Superficie:** Estriada fina de alta resistencia a la abrasión.


**Temperatura de Servicio:** De -20 °C a + 80 °C

**Longitud Standard:** 60 m. (hasta 200 m. bajo pedido).

### APLICACIONES

- Compresores de aire para obra pública y civil
- Compresores de maquinaria de perforación
- Bombeo de fluidos altas prestaciones
- Aplicaciones altamente resistentes a la abrasión

P. SERVICIO AGUA	= 5 / 3	P. SERVICIO AIRE
---------------------	---------	---------------------

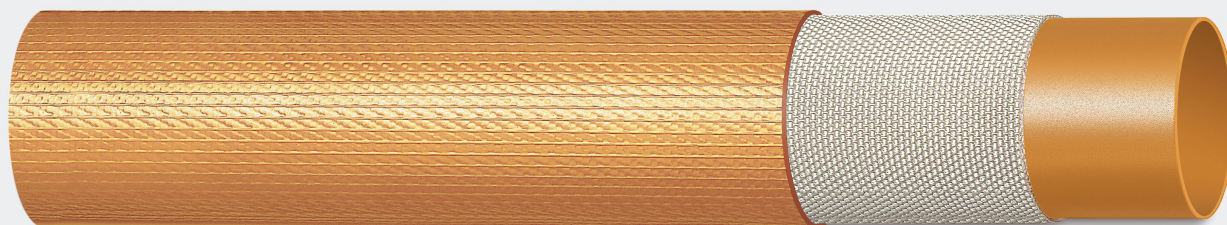

Código	Diámetro nominal		Espesor pared mm.	Peso/ metro gramos	Presión servicio/rotura AIRE bar	Límite tracción de no rotura Kg	Radio curvatura mts
	mm.	Pulgadas					
01200	19	3/4	2,5	180	20 / 160	300	0,250
-	19	3/4	3,5	230	20 / 160	300	0,250
01201	27	1	3,5	235	20 / 100	750	0,250
-	27	1	4	275	20 / 100	750	0,250
01203	38	1 1/2	3,5	440	15 / 75	1.200	0,650
01204	45	1 3/4	3,5	520	15 / 75	1.400	0,750
01205	52	2	3,5	650	10 / 50	1.500	1,200
*01208	65	2 1/2	4	750	10 / 50	2.050	1,250
01206	76	3	4	950	10 / 50	2.600	1,300
01207	102	4	4	1.275	10 / 50	3.780	1,700
*01208	127	5	4	1.800	10 / 50	5.980	1,970
*01209	152	6	4	2.100	10 / 50	7.280	1,970
*01210	204	8	4,5	2.550	10 / 50	9.320	2,250

En color amarillo versión OROFLEX 20 HD reforzada

\* Bajo pedido