





PMD

Pompa a mano semplice effetto doppio pompante
Single acting hand pump with double cylinder




LEHENGOK, S. A.




Dati tecnici Technical data

Viscosità fluido Fluid viscosity	10-500 mm ² /s 45 to 2000 ssu (6 to 420 cSt)
Classe di contaminazione Filtration	ISO code 16/13 SAE class 4 or better
Temperatura fluido Fluid temperature	-20°C +80°C -4°F +176°F
Temperatura ambiente Ambient temperature	-20°C +50°C -4°F +122°F

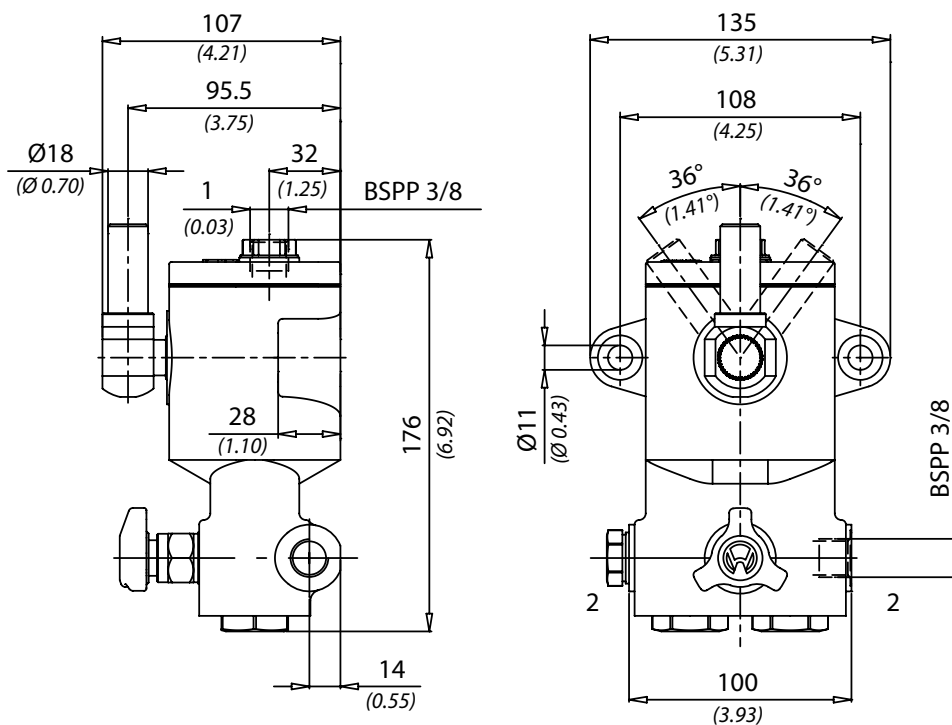

mm
(Inches)

Sforzo esercitato all'estremità della leva
Effort operating on the end of the lever

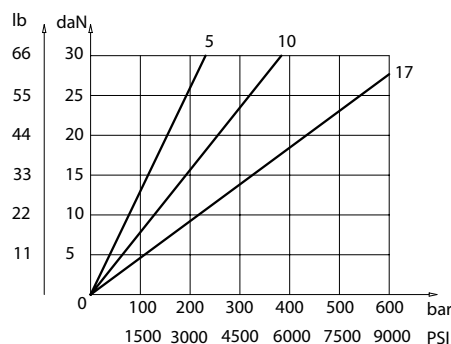

Caratteristiche tecniche Technical performances

Codice Code	Pressione Max Max pressure bar/PSI	Peso approssimativo Approx weight Kg / lb	Cilindrata Displacement cm ³ / in ³
PMD5	500 (7250)	4.2 (9.2)	5 (0.30)
PMD10	250 (3600)		10 (0.61)
PMD17	150 (2100)		17 (1.03)

Codice ordinazione
Ordering code

PMD - Y - X

Y	Cilindrata / Displacement
5	5 cm ³ (0.30 in ³)
10	10 cm ³ (0.61 in ³)
17	17 cm ³ (1.03 in ³)
X	Optional
W	Senza rubinetto di scarico Without unloading valve

LEHENGOK, S. A.