





PME1

Pompa a mano semplice effetto
Single acting hand pump



LEHENGOMAK S.p.A.

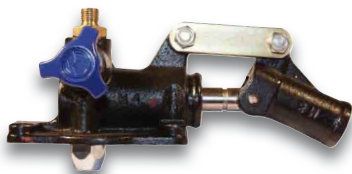

La pompa viene fornita con guarnizione sagomata + viti di fissaggio + leva di azionamento L=500 mm

The pump is supplied with shaped seal, fixing screws and acting lever 19 in. long

La mandata la si ottiene solamente azionando la leva verso il basso

Oil flow lever action downwards only

Dati tecnici Technical data

Viscosità fluido Fluid viscosity	10-500 mm ² /s 45 to 2000 ssu (6 to 420 cSt)
Classe di contaminazione Filtration	ISO code 16/13 SAE class 4 or better
Temperatura fluido Fluid temperature	-20°C +80°C -4°F +176°F
Temperatura ambiente Ambient temperature	-20°C +50°C -4°F +122°F




Caratteristiche tecniche Technical performances

Codice Code	Pressione Max Max pressure bar/PSI	Peso approssimativo Approx weight Kg / lb
PME18	380 (5500)	4,1 (9)
PME115	350 (5000)	




Codice ordinazione Ordering code

PME1 - Y - X

X	Optional
P	Soffietto With rubber protection
WRV	Senza rubinetto di scarico con valvola di massima Without unloading valve with relief valve
W	Senza rubinetto di scarico Without unloading valve
RV	Con valvola di massima pressione With relief valve
Y	Cilindrata / Displacement
8	8 cm ³ (0.50 in ³)
15	15 cm ³ (0.90 in ³)

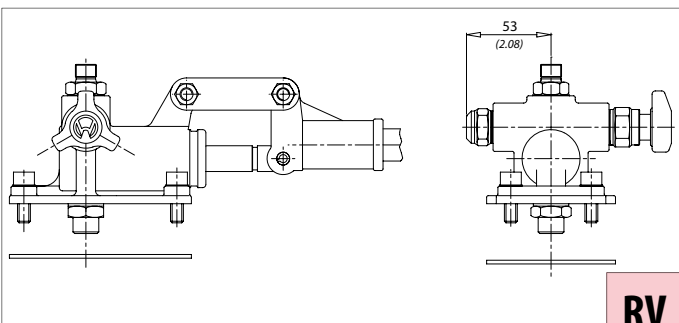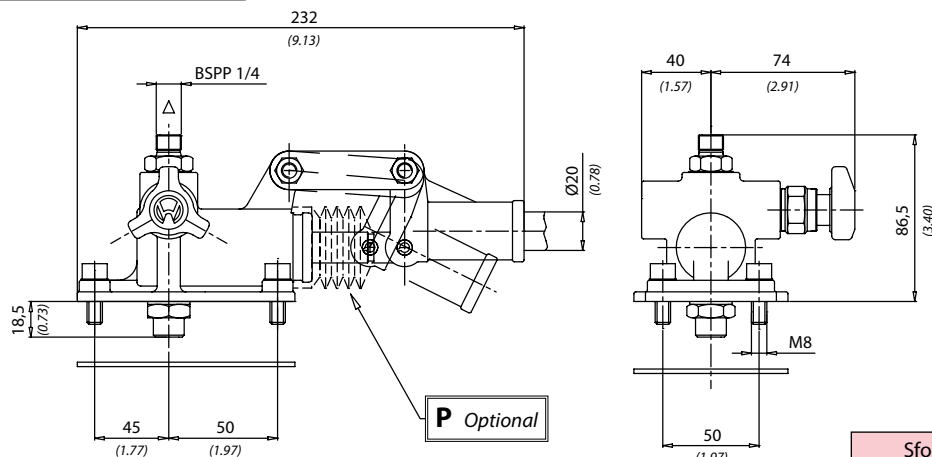

Sforzo esercitato all'estremità della leva Effort operating on the end of the lever

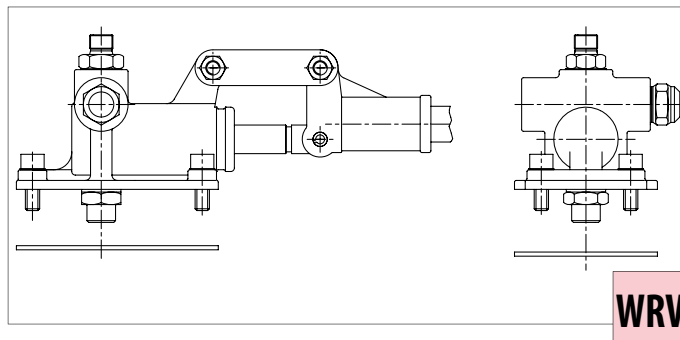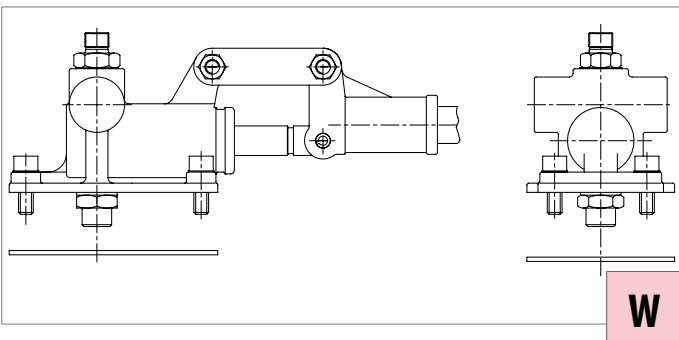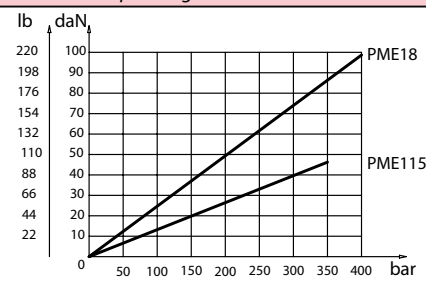

LEHENGOMAK S.p.A.