



LEHENGOMAK, S.A.

CIERRE MECANICO PACKINGSEAL TIPO 20M



Cierre mecánico equilibrado, de montaje interno y sentido de giro independiente.

CONDICIONES DE TRABAJO

- Velocidad Máx.: 25 m/s
- Presión Máx.: 25 bar
- Temperatura: -75°C hasta 290 °C
-

MATERIALES

- Pista Rotativa: carbón, carburo de silicio, carburo de tungsteno
- Fuelle: hastelloy-C, AM350, alloy-20, titanio
- Partes Metálicas: hastelloy-C, AISI 316, alloy-20, titanio
- Juntas: NBR, EPDM, Vitón®, grafito preformado, PTFE




LEHENGOMAK, S.A.



LEHENGOMAK, S.A.

CIERRE MECANICO PACKINGSEAL TIPO 20M

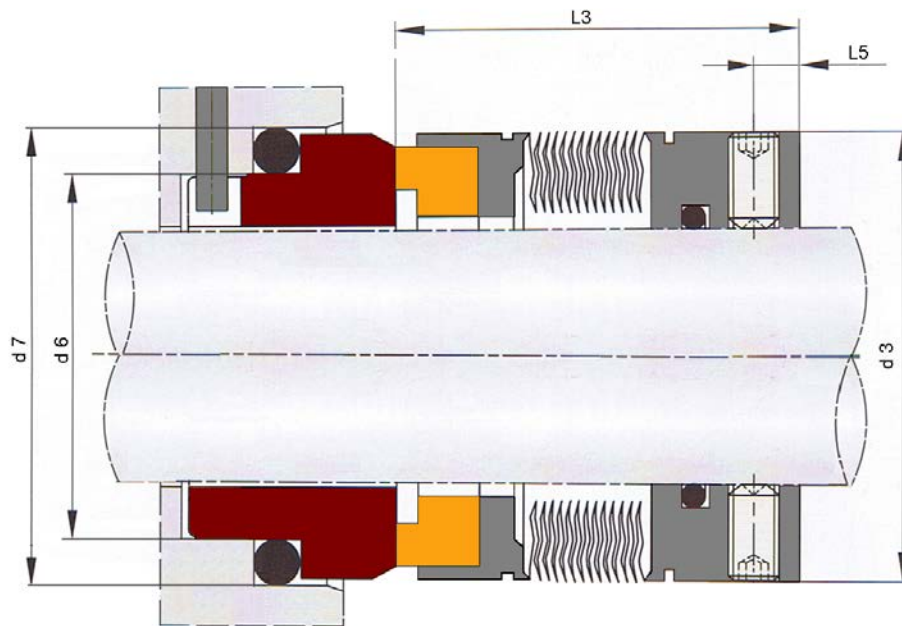

Ø EJE	d3	d6	d7	L3	L5
18	32,0	27	33	27,5	3,3
20	33,3	29	35	27,5	3,3
22	36,0	31	37	27,5	3,3
24	38,1	33	39	30,0	4,3
25	39,0	34	40	30,0	4,3
28	42,0	37	43	32,5	5,6
30	44,0	39	45	32,5	5,1
32	46,0	42	48	32,5	5,1
33	47,0	42	48	32,5	4,3
35	49,2	44	50	32,5	4,3
38	52,4	49	56	34,0	5,1
40	55,6	51	58	34,0	5,1
43	58,7	54	61	34,0	5,1
45	58,7	56	63	34,0	5,1
48	61,9	59	66	34,0	5,1
50	65,1	62	70	34,5	5,1
53	68,3	65	73	34,5	5,1
55	71,0	67	75	34,5	4,3
60	74,6	72	80	39,5	6,6
65	84,1	77	85	39,5	6,1
70	87,3	83	92	45,0	8,1
75	95,3	88	97	45,0	7,9
80	98,4	95	105	44,5	6,6
85	104,8	100	110	44,5	6,6
90	108,0	105	115	49,5	8,9
95	114,3	110	120	49,5	8,9
100	120,7	115	125	49,5	8,9
105	131,7	121,5	131	48,3	7,1
110	138,1	126,5	136	48,3	7,1
115	144,5	131,5	141	48,3	7,1
120	144,5	140,5	150	48,3	7,1
125	150,8	145,5	155	48,3	7,1
130	157,8	150,5	160	48,3	7,1
140	170,5	160,5	170	48,3	7,1
150	176,9	170,5	180	48,3	7,1