

PUENTES PARA CONTADOR

PARA CONTADORES TIPO MEMBRANA ROSCADOS Y BRIDAS

Puente de contador para la sustitución de los contadores de membrana, tanto de conexión roscada, como la embreadada. Se usa a causa de avería o no disponibilidad momentánea del contador.

Obligatorio de suministrar junto con las instalaciones de regulación. Las medidas son las standard del mercado, siendo válidas para todos los contadores existentes.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Conexión:	Roscada	0	Bridas
Tubo:	Cobre	0	Acero
Soldadura:	Tipo fuerte	0	Eléctrica
Protección:	Bicromatizado		Bicromatizado
Presión máxima:	6 bar		6 bar

Material

Para contador membrana G-4 a G-25: cobre

Para contador membrana G-40 a G-100: acero





LEHENGOTAK, S.A.

PUENTES PARA CONTADOR MEMBRANA

Código	Artículo	Peso
RM.7.00.0001	Puente contador de membrana G-4	1,00 kg
RM.7.00.0002	Puente contador de membrana G-6	1,20 kg
RM.7.00.0003	Puente contador de membrana G-16 ACTARIS	1,70 kg
RM.7.00.0004	Puente contador de membrana G-16 ELSTER (KROMSCH.)	1,90 kg
RM.7.00.0005	Puente contador de membrana G-25	2,70 kg
RM.7.00.0006	Puente contador de membrana G-40 ACTARIS	10,80 kg
RM.7.00.0007	Puente contador de membrana G-40 ELSTER (KROMSCH.)	11,20 kg
RM.7.00.0008	Puente contador de membrana G-65 ACTARIS	15,00 kg
RM.7.00.0009	Puente contador de membrana G-65 ELSTER (KROMSCH.)	16,00 kg
RM.7.00.0010	Puente contador de membrana G-100 ACTARIS	22,50 kg
RM.7.00.0011	Puente contador de membrana G-100 ELSTER (KROMSCH.)	22,80 kg

ESQUEMAS DE DIMENSIONES en mm

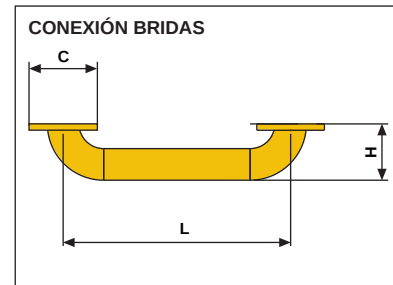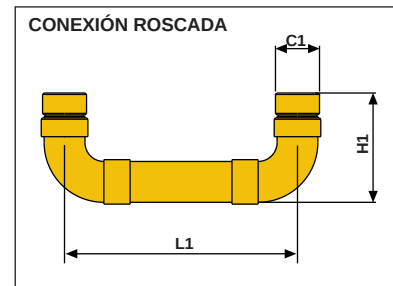

CONEXIÓN ROSCADA

Modelo	G - 4	G - 6	G - 16 A	G - 16 E	G - 25
C1	7/8"G	1.1/4"G	2"G	2"G	2.1/2"G
L1	160	250	250	280	335
H1	75	75	90	90	90

CONEXIÓN BRIDAS

Modelo	G - 40 A	G - 40 E	G - 65 A	G - 65 E	G - 100A	G - 100 E
C	DN65 PN16	DN65 PN16	DN 80 PN 16	DN80 PN16	DN100 PN16	DN100 PN16
L	430	430	500	640	675	710
H	129,5	129,5	158,5	158,5	209	209