


Descripción

Tubería termoplástica bitubo SAE 100 R8

Norma: EN855, SAE J517 SAE 100 R8

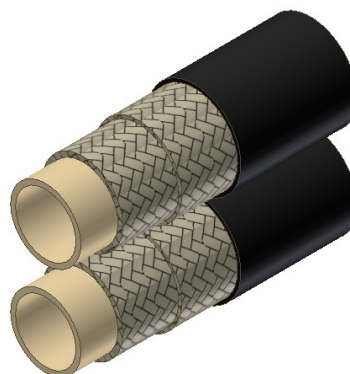

Galga Manguera	Pulgadas Ø	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presión de trabajo (bar)	Presión de rotura (bar)	Radio de curvatura (mm)	Peso kg/m	Código
04	1/4	6,4	23.6	350	1400	50	0,090	MAN0844Z
05	5/16	8	28.6	325	1300	60	0,128	MAN0855Z
06	3/8	9,5	32	280	1120	80	0,155	MAN0866Z
08	1/2	13	40.6	245	980	95	0,224	MAN0888Z

Características técnicas:

Tubo interior: Poliamida

Refuerzo: Dos trenzas de poliéster de alta tenacidad.

Cubierta: Poliuretano resistente a los aceites, a la abrasión, ozono y a los agentes atmosféricos.

Temperatura: -40°C - +100°C. La temperatura máxima se reduce a +65°C para el aire, el agua y los fluidos en base acuosa.

Aplicaciones: Gama idónea para la conducción de polioles, disolventes e isocionatos, fluidos hidráulicos, aceites minerales, hidrocarburos, combustibles, gas metano y vegetales, etc. Lo convierten en la gama idónea para aplicaciones químicas y oleodinámicas, para enrolladores, en aplicaciones off-shore y en el interior de máquinas industriales.

Norma de referencia: EN 855 R8