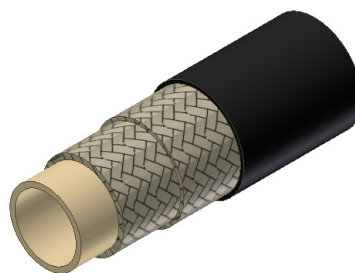


Descripción
**Tubería termoplástica SAE 100 R8 VE8
(EN 855)**


Galga Manguera	Pulgadas Ø	Ø interior (mm)	Ø exterior	Presión de trabajo (bar)	Presión de rotura	Radio de curvatura	Peso kg/m	Código
02	1/8	3,5	7,1	350	1400	30	0,057	MAN0802Z
03	3/16	4,8	10	350	1400	35	0,079	MAN0803Z
04	1/4	6,4	11,8	350	1400	50	0,090	MAN0804Z
05	5/16	8	14,3	325	1300	60	0,128	MAN0805Z
06	3/8	9,5	16	280	1120	80	0,155	MAN0806Z
08	1/2	13	20,3	245	980	95	0,224	MAN0808Z

Características técnicas:

Tubo interior: Poliamida.

Refuerzo: Dos trenzas de poliéster de alta tenacidad.

Cubierta: Poliuretano resistente a los aceites, a la abrasión, ozono y a los agentes atmosféricos.

Temperatura: -40°C - +100°C. La temperatura máxima se reduce a +65°C para el aire, el agua y los fluidos en base acuosa.

Aplicaciones: Gama idónea para la conducción de polioles, disolventes e isocionatos, fluidos hidráulicos, aceites minerales, hidrocarburos, combustibles, gas metano y vegetales, etc.
Lo convierten en la gama idónea para aplicaciones químicas y oleodinámicas, para enrolladores, en aplicaciones off-shore y en el interior de máquinas industriales.

Norma de referencia: EN 855 R8