
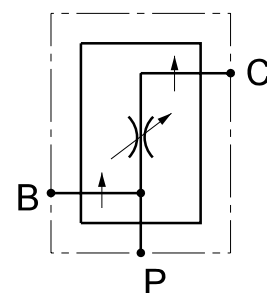


Regolatore di flusso a tre vie prioritario


Three ways priority flow regulator

mod. RFP-A-CE

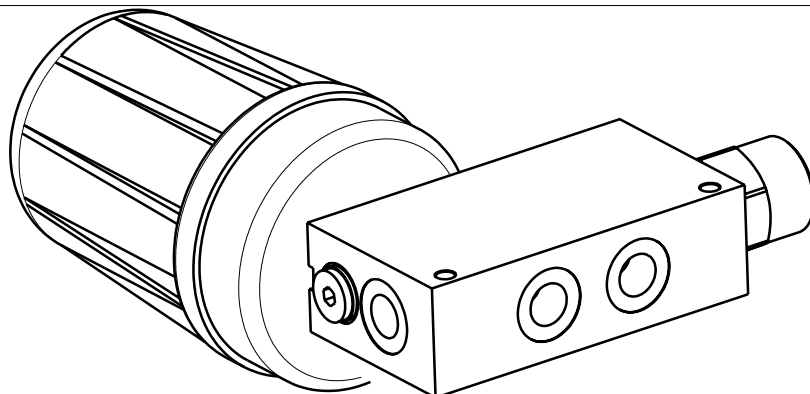

Schema idraulico
Hydraulic scheme

Portata massima Max inflow	vedi tabella see table
Portata regolata Max regulated flow	vedi tabella see table
Pressione massima Max pressure	270 bar
Dati ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C. Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C.	
Viscosità consigliate Recommended viscosity	10-420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20/+90°C
Filtrazione Filtration	25 µ

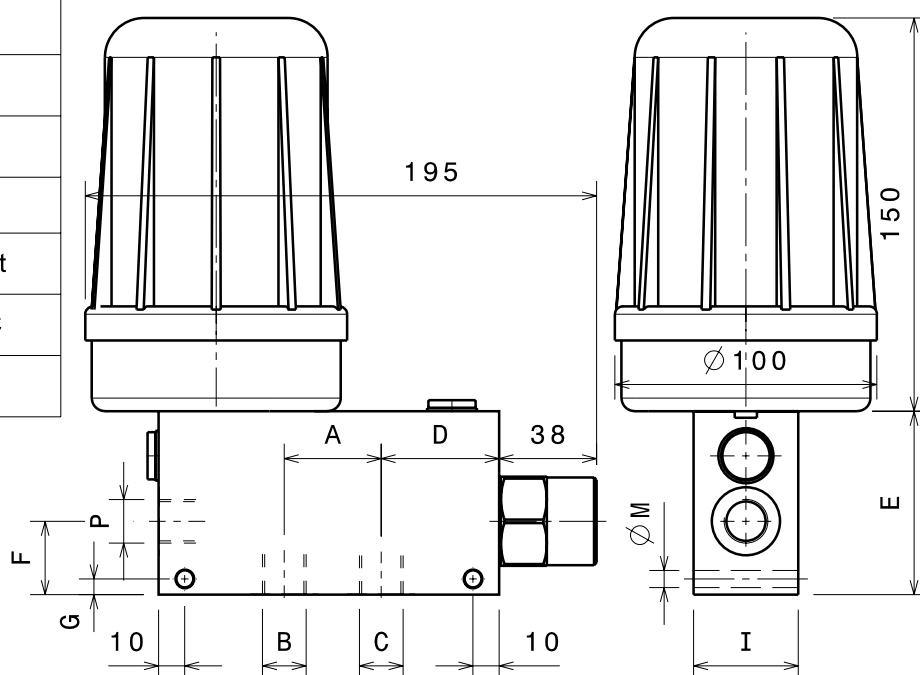

Modello Type	P B C	A	D	E	F	G	H	I	L	M	Portata max P Max flow P l/min	Portata max C Max flow C l/min
RFP-A-38-CE	3/8" GAS	37	45	70	28	10	22	40	130	6.5	60	35
RFP-A-12-CE	1/2" GAS	37	45	70	28	10	22	40	130	6.5	90	55
RFP-A-34-CE	3/4" GAS	44	54	90	35	6	25	50	155	8.5	150	90
RFP-A-10-CE	1" GAS	56.5	48	130	65	10	27	60	150	8.5	380	190

Sigla di ordinazione / Ordering code

RFP-A-38-CE - 12

Modello / Type

Tensione
Voltage

12 (12 VDC)
24 (24 VDC)

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.