






Regolatore di flusso a due vie compensato con valvola di non ritorno
Two ways pressure compensated flow regulator with check valve


mod. RFA2VU

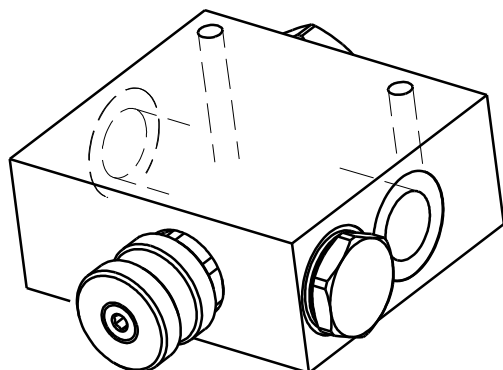

Schema idraulico
Hydraulic scheme

Portata massima Max inflow	vedi tabella see table
Pressione massima Max pressure	270 bar
Dati ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C. Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C.	
Viscosità consigliate Recommended viscosity	10-420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20/+90°C
Filtrazione Filtration	25 µ

Regolazioni - Adjustments		
A	B	C
Volantino Handknob 	Vite esterna Screw 	Manopola Handknob 

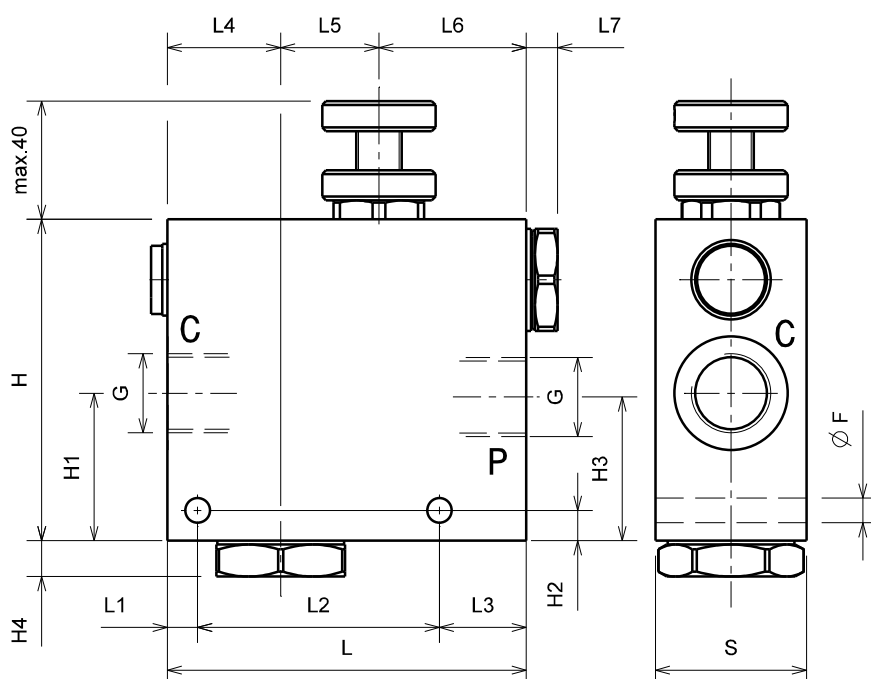

Modello Type	G	L	H	S	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	H1	H2	H3	H4	F	Q l/min
RF2VU38	3/8" GAS	95	85	40	8	64	23	30	26	39	6	39	8	39	10	6.5	45
RF2VU12	1/2" GAS	95	85	40	8	64	23	30	26	39	8	39	8	39	10	6.5	60
RF2VU34	3/4" GAS	130	100	50	10	110	10	40	35	55	4	44	11	44	10	8.5	90
RF2VU10	1" GAS	145	110	50	10	80	55	40	40	65	5	44	8	47	10	8.5	190

Sigla di ordinazione / Ordering code

RFA2VU-38

-

A

Modello / Type

Regolazione
Adjustment A, B, C

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.