

Tubos poliamida y poliuretano

300, 500 y 1000 metros

NUEVO



Un tubo a medida para usted

- un embalaje gran longitud adaptado a sus necesidades
 - una única referencia
 - fácil desenrollado
- 3 tipos de tubos para responder a todas sus exigencias
 - tubo poliamida : por su excelente resistencia a la presión y a la temperatura
 - tubo poliuretano poliéster : para vehicular aire comprimido y por su flexibilidad
 - tubo poliuretano poliéter : por su compatibilidad química y su flexibilidad
- 7 colores disponibles para una mejor identificación de los circuitos


Conectados a los racores instantáneos Legris, estos tubos garantizan al usuario una estanqueidad perfecta gracias a su calibrado.



► Tubo poliamida semi-rigido, rollos de 500 m y 1000 m

Ø exterior del tubo (mm)	Ø interior del tubo (mm)	Longitud del tubo (m)	Radio de curvatura mínimo a 20°C (mm)	blanco	azul	negro	rojo	verde	amarillo	gris
4	2,7	1000	30	2010P04 00 27	2010P04 04 27	2010P04 01 27	2010P04 03 27	2010P04 02 27	2010P04 05 27	2010P04 06 27
6	4	1000	35	2010P06 00	2010P06 04	2010P06 01	2010P06 03	2010P06 02	2010P06 05	2010P06 06
8	6	500	55	2005P08 00	2005P08 04	2005P08 01	2005P08 03	2005P08 02	2005P08 05	2005P08 06
10	8	500	90	2005P10 00	2005P10 04	2005P10 01	2005P10 03	2005P10 02	2005P10 05	2005P10 06

Presión y temperatura de servicio

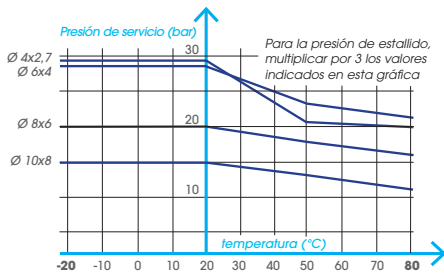

Tolerancias

Ø exterior del tubo	Tolerancias sobre Ø exterior	
	mini.	maxi.
4 mm	-0,08	+ 0,05
6 a 10 mm	-0,1	+ 0,05


Conformidad a las normas y reglamentaciones :

- Libre de silicona
- RoHS

► Tubo poliuretano poliéster, rollos de 300 m, 500 m y 1000 m

Ø exterior del tubo (mm)	Ø interior del tubo (mm)	Longitud del tubo (m)	Radio de curvatura mínimo a 20°C (mm)	azul	negro	rojo	verde	amarillo	gris
4	2,5	1000	10	2010U04 04	2010U04 01	2010U04 03	2010U04 02	2010U04 05	2010U04 06
6	4	1000	15	2010U06 04	2010U06 01	2010U06 03	2010U06 02	2010U06 05	2010U06 06
8	5,5	500	20	2005U08 04	2005U08 01	2005U08 03	2005U08 02	2005U08 05	2005U08 06
10	7	300	30	2003U10 04	2003U10 01	2003U10 03	2003U10 02	2003U10 05	2003U10 06

Presión y temperatura de servicio

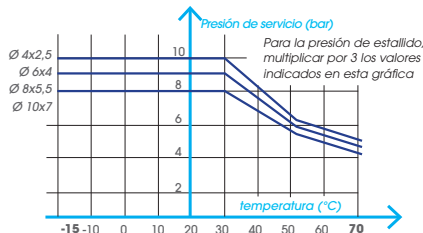

Tolerancias

Ø exterior del tubo	Tolerancias sobre Ø exterior
4 a 8 mm	+/- 0,10
10 mm	+/- 0,15

Conformidad a las normas y reglamentaciones :

- Libre de silicona
- RoHS


► Tubo poliuretano poliéster, rollos de 300 m, 500 m y 1000 m

Ø ext. du tube (mm)	Ø int. du tube (mm)	longueur du tube (m)	rayon minimum de courbure à 20°C (mm)	cristal	bleu	noir
4	2,5	1000	10	2010U04R08	2010U04R04	2010U04R01
6	4	1000	20	2010U06R08	2010U06R04	2010U06R01
8	5,5	500	25	2005U08R08	2005U08R04	2005U08R01
10	7	300	35	2003U10R08	2003U10R04	2003U10R01

Tolerancias

Ø exterior del tubo	Tolerancias sobre Ø exterior
4 mm	+/- 0,10
6 mm	+/- 0,12
8 y 10 mm	+/- 0,15

Presión y temperatura de servicio

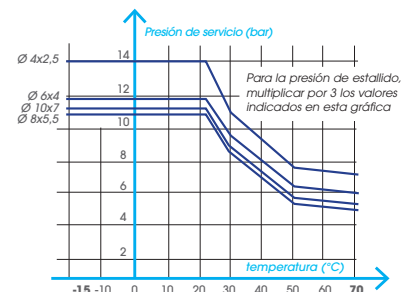

Conformidad a las normas

y reglamentaciones :

- Libre de silicona
- RoHS
- calidad alimentaria (EU 1935/2004 y FDA) para el tubo cristal

Le proponemos una gama completa de tubos y tuberías técnicas, consulten nuestro catálogo general o nuestra página web :

www.legris.com