




TNA

Serbatoi in alluminio
Aluminium reservoir

LEHENGOK, S. A.



Caratteristiche tecniche Technical performances

Codice Code	Capacità Capacity lt / lb	Peso approssimativo Approx weight kg / lb
TNA1	1	1,5 (3.3)
TNA1,5	1,5	1,8 (4)



Dati tecnici Technical data

Viscosità fluido Fluid viscosity	10-500 mm ² /s 45 to 2000 ssu (6 to 420 cSt)
Classe di contaminazione Filtration	ISO code 16/13 SAE class 4 or better
Temperatura fluido Fluid temperature	-20°C +80°C -4°F + 176°F
Temperatura ambiente Ambient temperature	-20°C +50°C -4°F + 122°F



Caratteristiche tecniche Technical performances

Codice Code	Capacità Capacity lt / lb	Peso approssimativo Approx weight kg / lb
TNA2	2	1,5 (3.3)
TNA3	3	1,6 (3.5)
TNA5	5	1,8 (4)

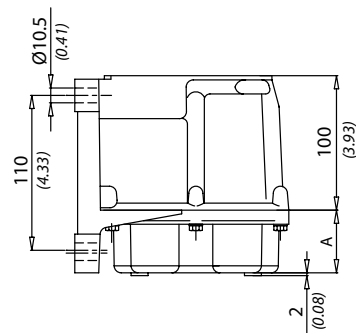
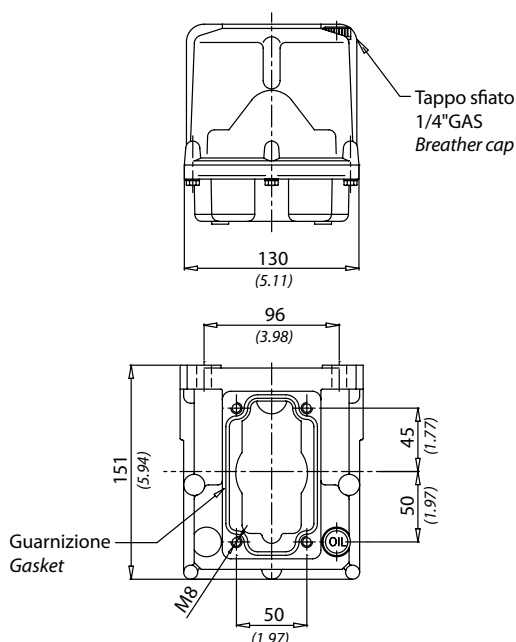


Il serbatoio comprensivo di guarnizione, tappo sfiato e tappo scarico
The reservoir is including the gasket and breather plug

Codice ordinazione Ordering code

TNA - X

X	Capacità / Capacity	A	H
1	1 Lt. - 61 in.³	40 (1.57)	
1,5	1,5 Lt. - 90 in.³	160 (6.30)	
2	2 Lt. - 122 in.³		25 (0.98)
3	3 Lt. - 183 in.³		70 (2.75)
5	5 Lt. - 305 in.³		180 (7.08)

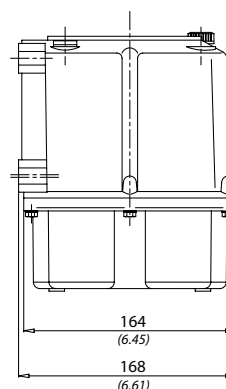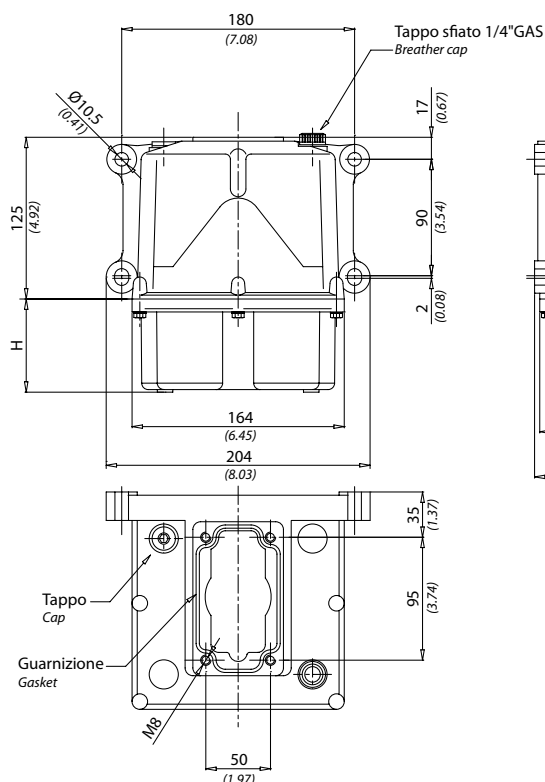

LEHENGOK, S. A.