




VBCE

Valvole overcenter doppio effetto
Dual counterbalance valves for open center





LEHENGOTAK, S. A.




Dati tecnici Technical data

Viscosità fluido Fluid viscosity	10-500 mm ² /s 45 to 2000 ssu (6 to 420 cSt)
Classe di contaminazione Filtration	ISO code 16/13 SAE class 4 or better
Temperatura fluido Fluid temperature	-20°C +80°C -4°F +176°F
Temperatura ambiente Ambient temperature	-20°C +50°C -4°F +122°F

Settaggio valvola di massima: almeno 1,3 volte il carico più alto usato.
Relief valve setting: at least 1.3 times the highest expected load.

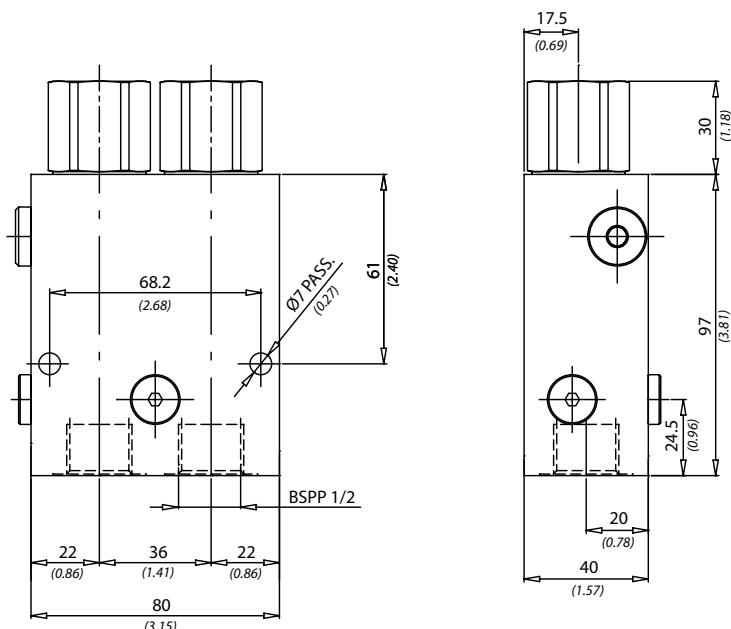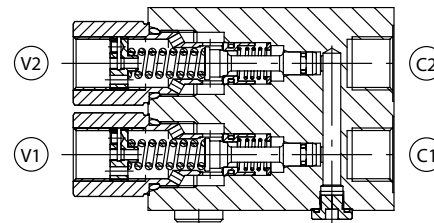

mm
(Inches)

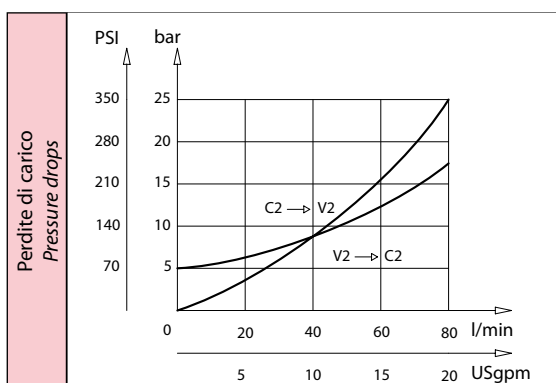

Caratteristiche tecniche Technical performances

Codice Code	Portata Max Max flow l/min - USgpm	Pressione Max Max pressure bar/PSI	Peso approssimativo Approx weight Kg / lb	Rapporto di pilotaggio Pilot ratio
VBCE120	60 (15)	350 (5000)	2,3 (5)	1:4.25

Codice ordinazione Ordering code

VBCE - X - Y - K

X	Dimensione / Size	K	Materiale / Material
120	BSPP 1/2	S	Corpo in acciaio (Steel body)
Y	Molla - Spring	Incremento pressione al giro Press. increase	Taratura standard Std. setting (Q=5 l/min)
1	30/210 bar (400/3000 PSI)	70 bar/turn (1000 PSI/turn)	200 bar (2900 PSI)
2	60/350 bar (850/3500 PSI)	120 bar/turn (1700 PSI/turn)	350 bar (5000 PSI)



LEHENGOTAK, S. A.