



VPR



Valvole di blocco pilotate a semplice effetto
Single acting pilot check valves




LEHENGOMAK, S. A.



Dati tecnici Technical data	
Viscosità fluido Fluid viscosity	10-500 mm ² /s 45 to 2000 ssu (6 to 420 cSt)
Classe di contaminazione Filtration	ISO code 16/13 SAE class 4 or better
Temperatura fluido Fluid temperature	-20°C +80°C -4°F +176°F
Temperatura ambiente Ambient temperature	-20°C +50°C -4°F +122°F

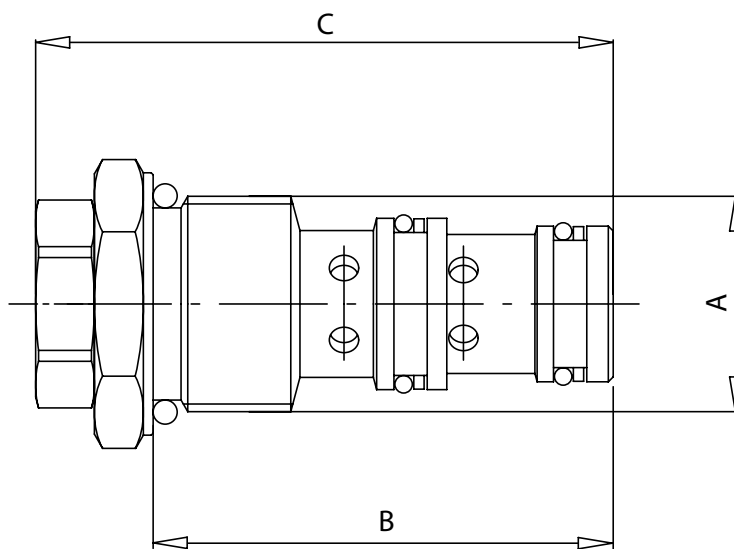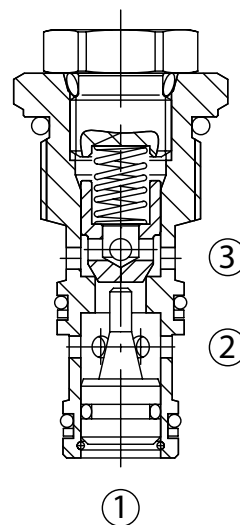

mm
(Inches)

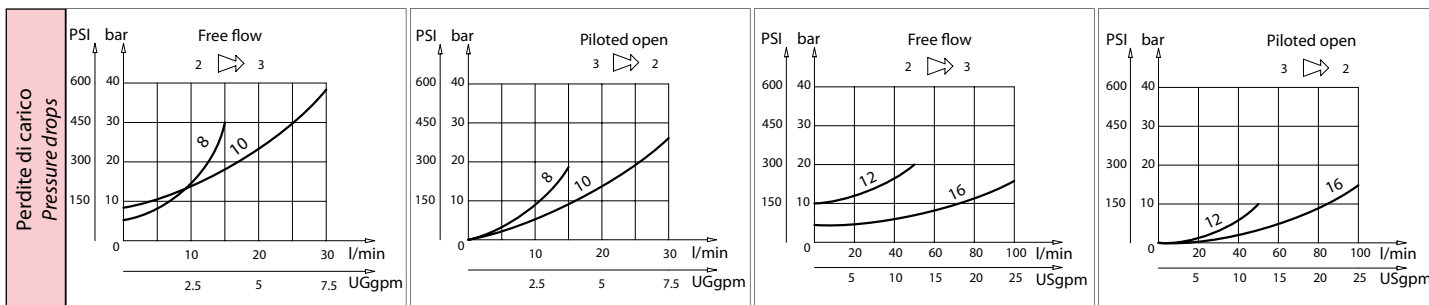

Caratteristiche tecniche Technical performances

Code Codice	A	Portata Max Max flow l/min - USgpm	Pressione Max Max pressure bar/PSI	B	C	Peso approssimativo Approx weight Kg / lb	Coppia di serraggio Tightening torque Nm / lbf ft	Rapporto di pilotaggio Pilot ratio	Cavità Cavity
VPR08	3/4 - 16 UNF	15 (4)	350 (5000)	41 (1.61)	57 (2.24)	0,10 (0.22)	25-30 (19-22)	1:2.5	SAE8/3
VPR10	7/8 - 14 UNF	30 (8)		47 (1.85)	59 (2.32)	0,11 (0.25)	41-47 (30-35)	1:3	SAE10/3
VPR12	1-1/16 - 12 UNF	50 (13)		73,5 (1.85)	87,5 (3.44)	0,23 (0.50)	68-75 (51-56)		SAE12/3
VPR16	1-5/16 - 12 UNF	100 (25)		75 (2.95)	99 (3.89)	0,43 (0.95)	122-136 (91-102)	1:2.5	SAE16/3



LEHENGOMAK, S. A.