




# VRDD

Valvole di blocco a doppio effetto  
Double acting pilot check valves








**LEHENGOK, S. A.**



## Dati tecnici Technical data

|                                             |                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Viscosità fluido<br>Fluid viscosity         | 10-500 mm <sup>2</sup> /s<br>45 to 2000 ssu (6 to 420 cSt) |
| Classe di contaminazione<br>Filtration      | ISO code 16/13<br>SAE class 4 or better                    |
| Temperatura fluido<br>Fluid temperature     | -20°C +80°C<br>-4°F +176°F                                 |
| Temperatura ambiente<br>Ambient temperature | -20°C +50°C<br>-4°F +122°F                                 |

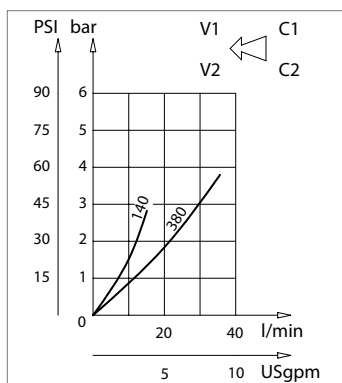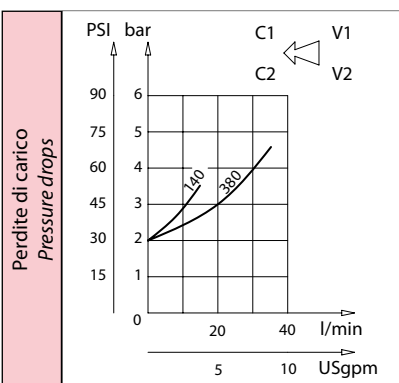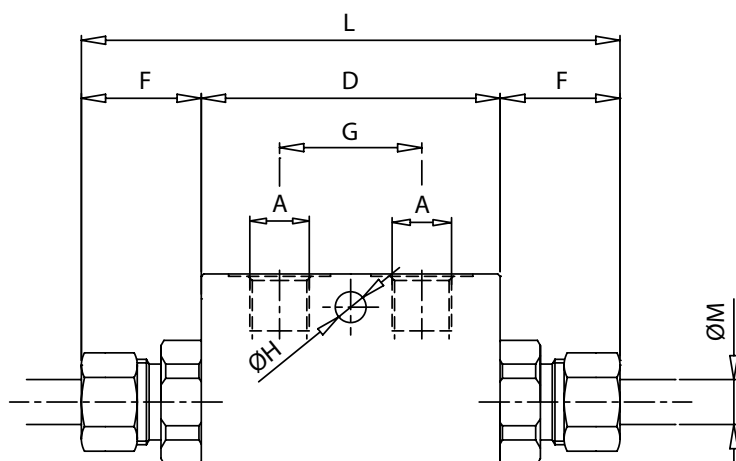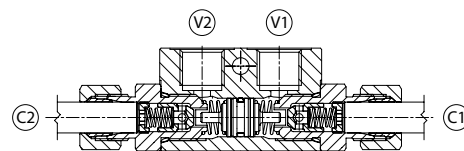

mm  
(Inches)

## Codice ordinazione Ordering code

### VRDD - X - Y

| X   | Dimensione / Size | Y   | Dimensione / Size              |
|-----|-------------------|-----|--------------------------------|
| 140 | BSPP 1/4          | T8  | Per tubo Ø 8<br>For Ø 8 pipe   |
| 380 | BSPP 3/8          | T12 | Per tubo Ø 12<br>For Ø 12 pipe |

## Caratteristiche tecniche Technical performances

| Code<br>Codice | A        | Portata Max<br>Max flow<br>l/min - USgpm | Pressione Max<br>Max pressure<br>bar/PSI | B         | C         | D         | E         | F         | G         | H          | L          | M         | Peso approssimativo<br>Approx weight<br>Kg / lb | Rapporto di pilotaggio<br>Pilot ratio |
|----------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| VRDD140T8      | BSPP 1/4 | 10 (2.5)                                 | 320 (4500)                               | 30 (1.18) | 40 (1.57) | 63 (2.48) | 13 (0.51) | 25 (0.98) | 30 (1.18) | 6,5 (0.26) | 113 (4.45) | 8 (0.32)  | 0,62 (1.4)                                      | 1:9                                   |
| VRDD140T12     | BSPP 3/8 | 15 (4)                                   |                                          |           |           |           |           | 32 (1.26) |           |            | 127 (5)    | 12 (0.47) |                                                 | 1:4                                   |
| VRDD380T12     | BSPP 1/2 | 35 (9)                                   |                                          |           |           |           |           |           |           |            |            |           |                                                 |                                       |

**LEHENGOK, S. A.**