




VRDE

Valvole di blocco a doppio effetto
Double acting pilot check valves






LEHENGOK, S. A.





Dati tecnici Technical data

Viscosità fluido Fluid viscosity	10-500 mm ² /s 45 to 2000 ssu (6 to 420 cSt)
Classe di contaminazione Filtration	ISO code 16/13 SAE class 4 or better
Temperatura fluido Fluid temperature	-20°C +80°C -4°F +176°F
Temperatura ambiente Ambient temperature	-20°C +50°C -4°F +122°F

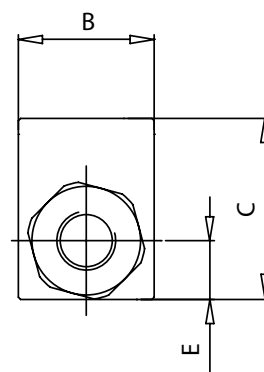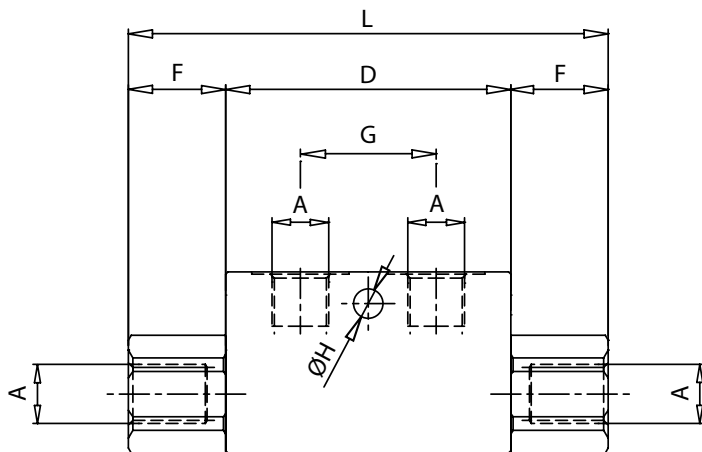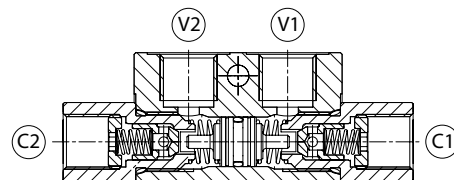

mm
(Inches)

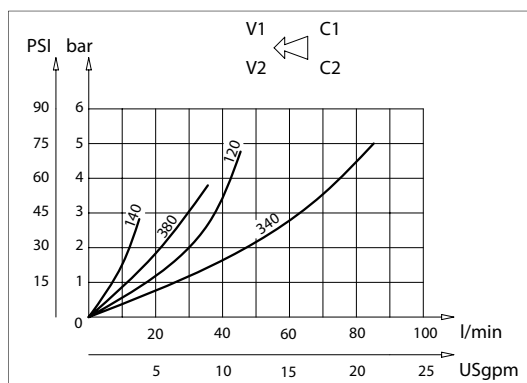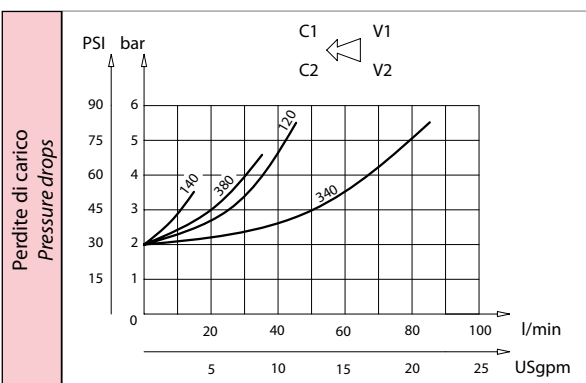

Codice ordinazione
Ordering code

VRDE - X

X	Dimensione / Size
140	BSPP 1/4
380	BSPP 3/8
120	BSPP 1/2
340	BSPP 3/4

Caratteristiche tecniche Technical performances

Code Code	A	Portata Max Max flow l/min - USgpm	Pressione Max Max pressure bar/PSI	B	C	D	E	F	G	H	L	Peso approssimativo Approx weight Kg / lb	Rapporto di pilotaggio Pilot ratio
VRDE140	BSPP 1/4	15 (4)	320 (4500)	30 (1.18)	40 (1.57)	63 (2.48)	13 (0.51)	21,5 (0.85)	30 (1.18)	6,5 (0.26)	106 (4.17)	0,63 (1.4)	1:4
VRDE380	BSPP 3/8	35 (9.3)										0,60 (1.32)	
VRDE120	BSPP 1/2	45 (12)	300 (4350)	35 (1.38)	50 (1.97)	82 (3.23)	16,5 (0.65)	31,5 (1.24)	36 (1.42)	8,5 (0.34)	145 (5.71)	1,10 (2.42)	
VRDE340	BSPP 3/4	70 (18.5)										2,10 (4.62)	1:2.9



LEHENGOK, S. A.