




VRP




Valvole di blocco pilotate a semplice effetto
Single acting pilot check valves




LEHENGOK, S. A.



Dati tecnici Technical data	
Viscosità fluido Fluid viscosity	10-500 mm ² /s 45 to 2000 ssu (6 to 420 cSt)
Classe di contaminazione Filtration	ISO code 16/13 SAE class 4 or better
Temperatura fluido Fluid temperature	-20°C +80°C -4°F +176°F
Temperatura ambiente Ambient temperature	-20°C +50°C -4°F +122°F

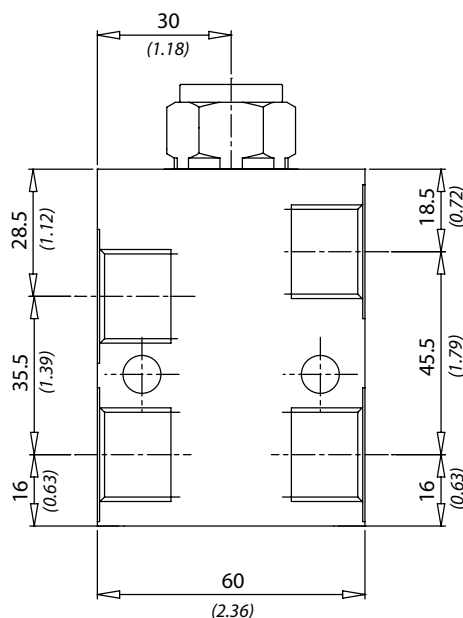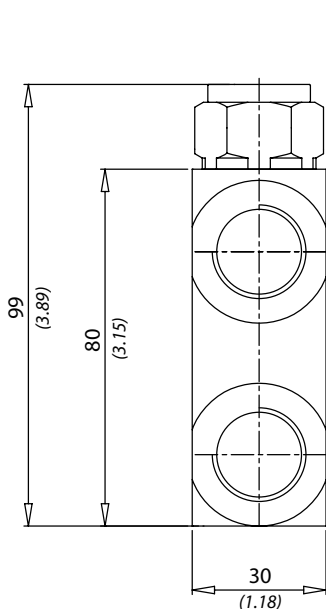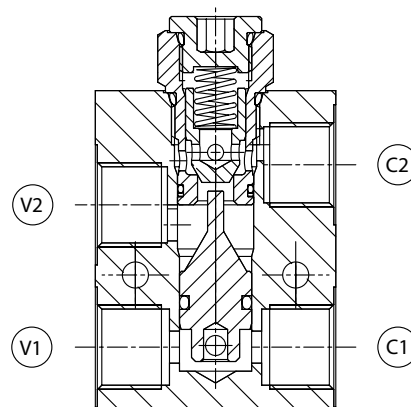

mm
(Inches)

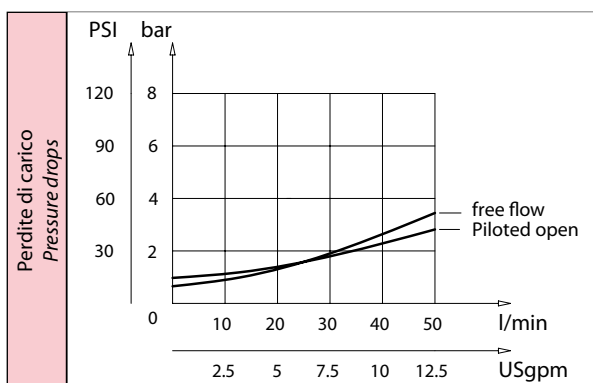

Caratteristiche tecniche Technical performances			
Codice Code	Portata Max Max flow l/min - USgpm	Pressione Max Max pressure bar/PSI	Peso approssimativo Approx weight Kg / lb
VRP120	50 (13)	350 (5000)	1,1 (4.42)

Codice ordinazione Ordering code	
VRP - X	
X	Dimensione / Size
120	BSPP 1/2

LEHENGOK, S. A.