

La presión máxima admisible es de 20 bars. Sin embargo no puede utilizarse como presostato. La regulación se efectúa girando un tornillo de latón situado en la base del vacuostato.

Datos técnicos



TIPO 0150	CAMPO DE REGULACIÓN mbar	TOLERANCIA A TEMPERATURA AMBIENTE mbar	SOBREPRESIÓN ADMISIBLE ACCIDENTAL bar
0150 456 15 4 001	100-1000	+/-50	20
Características eléctricas:	resistivo 6 Amp a 24 V= y 0,5 Amp a 220 V ~ inductivo 6 Amp a 24 V~ y 3 Amp a 220 V ~		
Protección:	IP 65		
Frecuencia de maniobras:	200/min		
Temperatura de trabajo:	-20 °C hasta +100 °C		
Tensión máxima:	250 V		
Histéresis (diferencial):	50-100 mbar aprox. (no ajustable)		
Cuerpo:	Aluminio (Al Mg Si 1 F 28)		

OPCIONAL: CONECTOR CON INDICACION POR LEDS

Tipo de membrana

4 ECO

Aire, aceite, grasa, fuel.

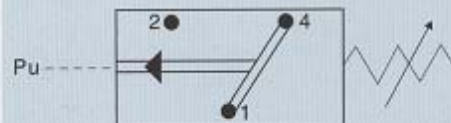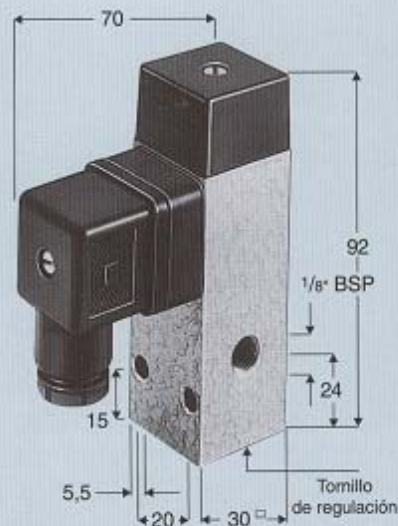

Contacto conmutable

