



LEHENGOK, S.A.

ARTICULO: 2226



Válvula de Aguja extremos roscados con venteo. Threaded ends Needle valve with vent port.

Características

1. Válvula de Aguja con venteo.
2. Construcción en acero inoxidable ASTM A182 F316.
3. Extremos roscados según DIN 2999 std.
4. Presión máxima de trabajo 6000 psi a 38°C..
Temperatura de trabajo – 54 a 232 °C con empaquetadura de PTFE.
6. Dispositivo de seguridad del bonete para evitar desajuste.

Features

1. Needle valve with vent port.
2. Made of Stainless steel ASTM A182 F316
3. Threaded ends according DIN 2999 std.
4. Max. Working pressure 6000 psi to 38°C.
5. Working Temperature – 54 to 232 °C with PTFE packing.
6. Safety bonnet lock prevents accidental disassembly.

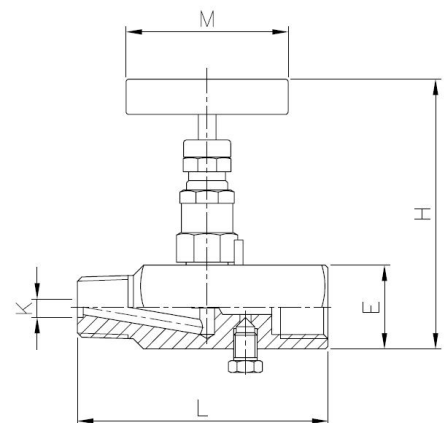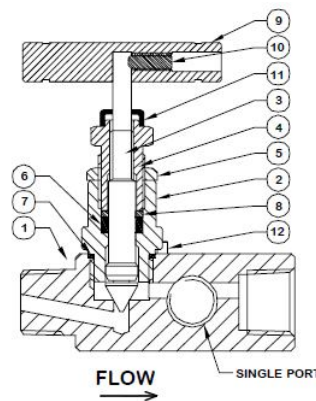

Nº	Denominación / Name	Material	Acabado Superficial/Surface Treatment
1	Cuerpo / Body	Inox. / S.S. ASTM A182 F316	-----
2	Bonete / Bonnet	AISI 316	-----
3	Eje Obturador / Stem Shaft	Inoxidable 316 + Stellite / S.S. 316 + Stellite	-----
4	Prensaestopas / Packing nut	Acero Inoxidable 316 / S.S. 316	-----
5	Tuerca prensaestopas / Lock Nut	AISI 316	-----
6	Estopada / Stem packing	Teflón / PTFE	-----
7	O'ring	Viton / FKM	-----
8	Arandela / Washer	Acero Inoxidable 316 / S.S. 316	
9	Maneta / Handle	AISI 316	-----
10	Tornillo de Fijación maneta / Grib Screw Handle	AISI 316	-----
11	Tapón protector / Dust Cap	Plastic	
12	Perno Fijación / Lock Pin	Acero Inoxidable 316 / S.S. 316	



LEHENGOK, S.A.



LEHENGOTAK, S.A.

DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

Ref	Medida/ Size	PN (Lbs)	Dimensiones/Dimensions (mm)					PESO / WEIGHT
			E	H	L	M	K	
2226 02	1/4"	6000	28.5	90	75	55	4	0,490
2226 04	1/2"	6000	32	92	89	55	5	0,560

VALOR DE PERDIDA DE CARGA / HEAD LOSSE VALUE

$$C_v = 0.48 / 0.52$$

Cv = Es la cantidad de galones por minuto (gpm) que pasará a través de la válvula generando una pérdida de carga de 1 psi.

Cv = The rate of flow of water in gallon per minute (gpm) that will generate a pressure drop of 1 psi across the valve



LEHENGOTAK, S.A.