


Válvulas de esfera flotante de paso total, en acero, especiales para gases combustibles. Las conexiones son tipo wafer con orificios roscados, por lo que su longitud se reduce al mínimo espacio, con las mismas prestaciones que una válvula de esfera con bridas fundidas.

Indicadas asimismo para aire, agua, aceites y la mayoría de fluidos.

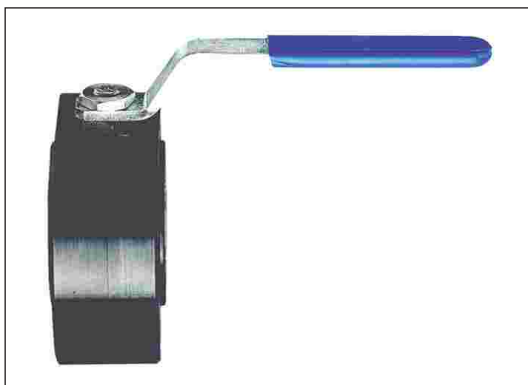

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Cuerpo:                    | ASTM A105                                     |
| Terminal                   | ASTM A105                                     |
| Bola:                      | INOX AISI 304                                 |
| Asiento esfera:            | PTFE (Teflón)                                 |
| O-Ring:                    | FKM (Viton)                                   |
| Empaquetadura:             | PTFE (Teflon)                                 |
| Asiento eje:               | PTFE (Teflon)                                 |
| Manguito prensaestopas:    | AVP-9SMnPb36                                  |
| Arandela mediavuelta:      | INOX AISI 430 (DN15-50) - UNI 7070 (DN65-200) |
| Muelle contenedor:         | UNI 3545                                      |
| Tuerca:                    | UNI 5771                                      |
| Eje:                       | INOX AISI 304                                 |
| Palanca:                   | UNI 7070                                      |
| Palanca DN 150-200:        | UNI 7230                                      |
| Tornillo:                  | UNI 7356                                      |
| Tornillo:                  | UNI 7356 (DN 15 - DN 150 - DN 200)            |
| Cuerpo palanca DN 150-200: | G250 UNI 5007                                 |



**LEHENGOMAK, S. A.**

## VÁLVULAS DE ESFERA WAFER

| Código       | P.V.P. € | Artículo                   | Peso    |
|--------------|----------|----------------------------|---------|
| VE.4.40.0015 | 61,30    | Válvula wafer DN 15 PN 40  | 1,3 kg  |
| VE.4.40.0020 | 61,90    | Válvula wafer DN 20 PN 40  | 1,9 kg  |
| VE.4.40.0025 | 62,51    | Válvula wafer DN 25 PN 40  | 2,7 kg  |
| VE.4.40.0032 | 85,30    | Válvula wafer DN 32 PN 40  | 4,2 kg  |
| VE.4.40.0040 | 100,10   | Válvula wafer DN 40 PN 40  | 5,9 kg  |
| VE.4.40.0050 | 124,10   | Válvula wafer DN 50 PN 40  | 8,7 kg  |
| VE.4.40.0065 | 265,80   | Válvula wafer DN 65 PN 40  | 15,5 kg |
| VE.4.40.0080 | 298,60   | Válvula wafer DN 80 PN 40  | 20,5 kg |
| VE.4.40.0100 | 517,53   | Válvula wafer DN 100 PN 40 | 34,2 kg |
| VE.4.40.0125 | 1.174,47 | Válvula wafer DN 125 PN 40 | 52,5 kg |
| VE.4.40.0150 | 1.654,23 | Válvula wafer DN 150 PN 40 | 92,0 kg |
| VE.4.40.0200 | 1.654,23 | Válvula wafer DN 200 PN 40 | 94,0 kg |

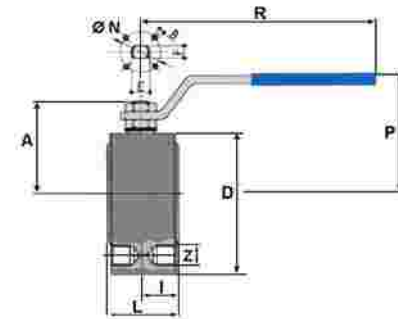

### DIMENSIONES en mm

|          | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| <b>D</b> | 90    | 100   | 110   | 130   | 140   | 150   | 175   | 190   | 235    | 270    | 300    |
| <b>Z</b> | 4xM12 | 4xM12 | 4xM12 | 4xM16 | 4xM16 | 4xM16 | 8xM16 | 8xM16 | 8xM20  | 8xM24  | 8xM24  |
| <b>L</b> | 35    | 40    | 46    | 54    | 63,5  | 82    | 103   | 122   | 152    | 196    | 232    |
| <b>R</b> | 131,5 | 131,5 | 174,5 | 174,5 | 250,5 | 250,5 | 321,5 | 321,5 | 381,5  | 381,5  | 700    |
| <b>P</b> | 64,5  | 69    | 80,5  | 84,5  | 102,5 | 111   | 128   | 138,5 | 156,5  | 178,5  | 237    |
| <b>A</b> | 47    | 51,5  | 61    | 64,5  | 78    | 87    | 104,5 | 115   | 137    | 159    | 201,5  |
| <b>E</b> | 10    | 10    | 12    | 12    | 16    | 16    | 20    | 20    | 24     | 24     | 42     |
| <b>F</b> | 7     | 7     | 8     | 8     | 10    | 10    | 14    | 14    | 18     | 18     | 30     |
| <b>N</b> | 32    | 32    | 42    | 42    | 50    | 50    | 70    | 70    | 102    | 102    | 125    |
| <b>B</b> | 4xM5  | 4xM5  | 4xM5  | 4xM5  | 4xM6  | 4xM6  | 4xM8  | 4xM8  | 4xM10  | 4xM10  | 4xM12  |

