


# YAKIT S/D 10 (2200)



LEHENGOTAK, S. A.



HIDROCARBUROS

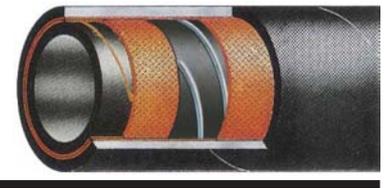

**TUBO:** NBR de alto contenido, resistente al aceite e hidrocarburos.

**REFUERZO:** Hilos sintéticos trenzados de alta fuerza tensora, espiral de acero RUB e hilos de cobre embebidos para conducción eléctrica.

**EXTERIOR:** Compuesto especial de caucho sintético, resistente a la abrasión y a las condiciones atmosféricas. CR.

**USO:** Mangueras para impulsión y aspiración en líneas de combustible para automóviles, transporte de aceites y camiones cisterna. Cumple con la norma BSAU 108/2.



mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	mts.
19	31	10	30	-0.92	60	630	40
25	36	10	30	-0.92	75	707	40
30	43	10	30	-0.92	85	914	40
35	45	10	30	-0.92	95	1050	40
38	49	10	30	-0.92	110	1155	40
40	51	10	30	-0.92	125	1200	40
45	56	10	30	-0.92	150	1363	40
50	63	10	30	-0.92	170	1644	40
60	73	10	30	-0.92	200	2000	40
63	76	10	30	-0.92	210	2129	40
75	89	10	30	-0.92	230	2768	40
80	94	10	30	-0.92	260	3100	40
90	105	10	30	-0.92	300	3605	40
100	117	10	30	-0.92	400	4035	40
125	145	10	30	-0.92	550	6210	40-20
150	170	10	30	-0.92	675	7750	40-20



-35°C / + 70°C (OPCIONAL -55°C/+80°C)  
-31°F / +158°F (OPCIONAL -67°F/+176°F)

OTROS COLORES Y DIAMETROS DISPONIBLES BAJO PEDIDO

POSIBILIDAD DE CORTE A MEDIDA

MARCADO: CINTA DE TRANSFERENCIA O EN RELIEVE.



NORMA	ISO 1307	COLOR	
-------	----------	-------	--



LEHENGOTAK, S. A.