



ACUAFLEX




APLICACIONES

- Manguera plana de pvc extrareforzada
- Trasvase de agua hasta 10 bar de presión

CARACTERÍSTICAS

- **Composición:** Manguera plana de PVC extra reforzada.
- **Características:** Máxima resistencia a la intemperie.
- **Temperatura de Servicio:** De 0 °C a + 60 °C
- **Longitud Standard:** 50 m. y 100 m.
- **Identificación:** Superficie interior y exterior lisa. Color marrón.
- **Presión de Servicio:** De 6 a 10 bar según diámetro.

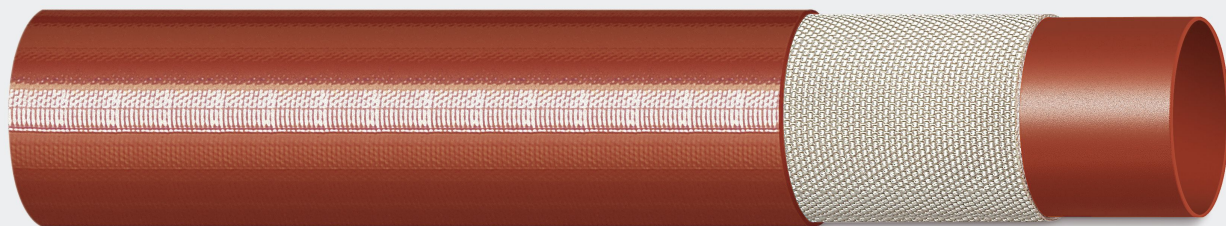

| Código | Diámetro nominal | | Presión servicio/rotura bar | Longitud rollo m. | Caudal Máximo litros / hora |
|--------|------------------|----------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| | mm. | Pulgadas | | | |
| *01490 | 40 | - | 10/ 30 | 100 | 9.000 |
| 01491 | 52 | 2 | 9,5/ 29 | 100 | 16.000 |
| 01492 | 65 | 2 1/2 | 8,5/ 26 | 100 | 25.000 |
| 01493 | 77 | 3 | 8/ 24 | 100 | 38.000 |
| 01494 | 103 | 4 | 8/ 24 | 100 | 62.000 |
| *01495 | 153 | 6 | 6/ 18 | 50 | 150.000 |

* Bajo pedido